


Kulturní dům v Rokytnici nad Jizerou - místo pro kulturní vyžití a setkávání obyvatel města

Rozpočet projektu Kulturní dům v Rokytnici nad Jizerou - místo pro kulturní vyžití a setkávání obyvatel města		počet	cena jednotky	cena celkem	z toho neinvestiční
1	Hlavní výdaje			26 143 884,68 Kč	49 273,14 Kč
1.1	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV) u ostatních projektů (do 2 % CZV)			980 000,00 Kč	0,00 Kč
1.1.1	Projektová dokumentace pro stavební povolení	1	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	0,00 Kč
1.1.2	Dokumentace pro provedení stavby	1	685 000,00 Kč	685 000,00 Kč	0,00 Kč
1.2	Nákup pozemků (do 10 % CZV)			0,00 Kč	0,00 Kč
1.2.1		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3	Nákup staveb			0,00 Kč	0,00 Kč
1.3.1		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.4	Stavební a technologické práce a služby v rozsahu projektu			5 162 445,42 Kč	0,00 Kč
1.4.1	Všeobecné konstrukce a práce	1	826 983,04 Kč	826 983,04 Kč	0,00 Kč
1.4.2	Zemní práce	1	47 816,56 Kč	47 816,56 Kč	0,00 Kč
1.4.3	Zakládání staveb	1	23 732,00 Kč	23 732,00 Kč	0,00 Kč
1.4.4	Svislé konstrukce	1	648 819,49 Kč	648 819,49 Kč	0,00 Kč
1.4.5	Vodorovné konstrukce	1	243 238,39 Kč	243 238,39 Kč	0,00 Kč
1.4.6	Komunikace	1	106 717,65 Kč	106 717,65 Kč	0,00 Kč
1.4.7	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 512 587,08 Kč	1 512 587,08 Kč	0,00 Kč
1.4.8	Přidružená stavební výroba	1	9 506 881,12 Kč	9 506 881,12 Kč	0,00 Kč
1.4.9	Potrubi	1	6 224,00 Kč	6 224,00 Kč	0,00 Kč
1.4.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	1 919 446,09 Kč	1 919 446,09 Kč	0,00 Kč
1.4.11	Stavební dozor	1	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	0,00 Kč
1.5	Technická zařízení				
1.5.1	Přípojky a jiná technická zařízení	1	93 149,31 Kč	93 149,31 Kč	0,00 Kč
1.6	Základní vnitřní vybavení				
1.6.1	Vybavení nábytkem	1	366 935,50 Kč	366 935,50 Kč	0,00 Kč
1.6.2	Vybavení divadelního sálu a jevištní technika	1	5 218 434,76 Kč	5 218 434,76 Kč	0,00 Kč
1.7	Porizování strojů a zařízení				
1.7.1	Vybavení MIC a víceúčelového sálu PC technikou	1	127 280,00 Kč	127 280,00 Kč	0,00 Kč
1.8	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.8.1	Software - operační systém	8	3 504,00 Kč	28 032,00 Kč	28 032,00 Kč
1.8.2	Software - kancelářský software	2	6 687,00 Kč	13 374,00 Kč	13 374,00 Kč
1.9	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH) (základní sazba 21 %)			4 174 233,69 Kč	7 867,14 Kč
1.9.1	DPH hlavní výdaje	1	4 174 233,69 Kč	4 174 233,69 Kč	7 867,14 Kč
1.10	Rezerva na více práce			0,00 Kč	0,00 Kč
1.10.1	-	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Kulturní dům v Rokytnici nad Jizerou - místo pro kulturní vyžití a setkávání obyvatel města

2	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			152 059,39 Kč	152 059,39 Kč
2.1.	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			127 781,00 Kč	127 781,00 Kč
2.1.1.	Billboard - umístěn na stavbě po dobu realizace	1	12 852,00 Kč	12 852,00 Kč	12 852,00 Kč
2.1.2.	Pamětní deska	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2.1.3.	Informační brožura	3000	16,90 Kč	50 700,00 Kč	50 700,00 Kč
2.1.4.	Informační leták	3000	1,50 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
2.1.5.	Banner 250x80cm	2	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
2.1.6.	Vlajčky CZ a EU se stojánky	10	205,00 Kč	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč
2.1.7.	Slavnostní vlajky CZ a EU včetně stojanu	2	16 739,50 Kč	33 479,00 Kč	33 479,00 Kč
2.2.	Finanční výdaje			0,00 Kč	0,00 Kč
2.2.1.	-	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
2.3.	Nákup služeb			0,00 Kč	0,00 Kč
2.3.1.	-	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.4.	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)			24 278,39 Kč	24 278,39 Kč
2.4.3.	DPH Vedlejší výdaje	1	24 278,39 Kč	24 278,39 Kč	24 278,39 Kč
3	Způsobilé výdaje celkem			26 295 944,07 Kč	201 332,53 Kč
3.1.	Z toho neinvestiční náklady			201 332,53 Kč	
4	Nezpůsobilé výdaje celkem			93 022,30 Kč	93 022,30 Kč
4.1.	Občerstvení – první jednání zastupitelstva města	1	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč
4.2.	Inzerce v tisku – den otevřených dveří	1	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
4.3.	Představení hostujících divadelních souborů	2	25 210,00 Kč	50 420,00 Kč	50 420,00 Kč
4.4.	Drobné dárky pro děti	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
4.5.	DPH nezpůsobilé výdaje	1	14 852,30 Kč	14 852,30 Kč	14 852,30 Kč
5	Celkové výdaje projektu			26 388 966,37 Kč	294 354,83 Kč
Datum podpisu: 29. prosince 2008			Razítko a podpis	 	
Místo podpisu: Rokytnice nad Jizerou					
Název žadatele: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice					
Osoba jednající jménem žadatele:					
			Ing. Petr Matyáš, starosta města		

Příloha: 1. Stavební položkové rozpočty
2. Doplnující rozpočet stavební části a neinvestiční část, doplnující komentář

Souhrnný rozpočet stavby	
Název stavby:	Rekonstrukce kulturního domu v Rokynici nad Jizerou
Místo:	Rokytnice nad Jizerou
Zpracoval:	Ing. Martin Brácha
Dne:	4.12.2008

Dne: 4.12.2008

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	21 205 964,99	0,00	21 205 964,99	0,00	21 205 964,99
A. Projektové a průzkumné práce	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00
Projektové práce	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
Průzkumné práce	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
C. Stavební objekty	20 470 964,99	0,00	20 470 964,99	0,00	20 470 964,99
ZRN	20 470 964,99	0,00	20 470 964,99	0,00	20 470 964,99
HSV-montáž z rozpočtu	4 431 384,83	0,00	4 431 384,83	0,00	4 431 384,83
01F12008 - Stavební část	2 754 248,15	0,00	2 754 248,15	0,00	2 754 248,15
01F22008 - Vnitřní kanalizace	155 752,66	0,00	155 752,66	0,00	155 752,66
01F32008 - Vnitřní vodovod	38 559,71	0,00	38 559,71	0,00	38 559,71
01F52008 - Vnitřní plynovod	2 760,86	0,00	2 760,86	0,00	2 760,86
01F72008 - Vzduchotechnika	9 189,43	0,00	9 189,43	0,00	9 189,43
01F82008 - Venkovní úpravy	303 264,89	0,00	303 264,89	0,00	303 264,89
01F42008 - Vytápění	433 013,26	0,00	433 013,26	0,00	433 013,26
01F62008 - Elektroinstalace	649 534,70	0,00	649 534,70	0,00	649 534,70
01F92008 - Kanalizační přípojka	70 653,83	0,00	70 653,83	0,00	70 653,83
01F1B2008 - Vybavení divadelního sálu	14 407,34	0,00	14 407,34	0,00	14 407,34
HSV-dodávka z rozpočtu	178 569,90	0,00	178 569,90	0,00	178 569,90
01F12008 - Stavební část	47 172,17	0,00	47 172,17	0,00	47 172,17
01F82008 - Venkovní úpravy	115 085,43	0,00	115 085,43	0,00	115 085,43
01F92008 - Kanalizační přípojka	16 312,30	0,00	16 312,30	0,00	16 312,30
PSV-montáž z rozpočtu	10 838 391,45	0,00	10 838 391,45	0,00	10 838 391,45
01F12008 - Stavební část	4 147 132,67	0,00	4 147 132,67	0,00	4 147 132,67
01F1A2008 - Vnitřní vybavení - nábytek	19 770,35	0,00	19 770,35	0,00	19 770,35
01F22008 - Vnitřní kanalizace	210 472,95	0,00	210 472,95	0,00	210 472,95
01F32008 - Vnitřní vodovod	164 717,26	0,00	164 717,26	0,00	164 717,26
01F52008 - Vnitřní plynovod	27 861,15	0,00	27 861,15	0,00	27 861,15
01F6A2008 - Elektroinstalace - slaboproud	166 383,80	0,00	166 383,80	0,00	166 383,80
01F72008 - Vzduchotechnika	63 885,14	0,00	63 885,14	0,00	63 885,14
01F82008 - Venkovní úpravy	154 296,05	0,00	154 296,05	0,00	154 296,05
01F42008 - Vytápění	646 099,18	0,00	646 099,18	0,00	646 099,18

01F62008 - Elektroinstalace	495 667,50	0,00	495 667,50	0,00	495 667,50
01F92008 - Kanalizační přípojka	1 306,13	0,00	1 306,13	0,00	1 306,13
01F1B2008 - Vybavení divadelního sálu	4 740 799,27	0,00	4 740 799,27	0,00	4 740 799,27
PSV-dodávka z rozpočtu	3 948 324,01	0,00	3 948 324,01	0,00	3 948 324,01
01F12008 - Stavební část	1 633 837,94	0,00	1 633 837,94	0,00	1 633 837,94
01F1A2008 - Vnitřní vybavení - nábytek	327 953,40	0,00	327 953,40	0,00	327 953,40
01F22008 - Vnitřní kanalizace	25 201,80	0,00	25 201,80	0,00	25 201,80
01F32008 - Vnitřní vodovod	6 920,72	0,00	6 920,72	0,00	6 920,72
01F72008 - Vzduchotechnika	354 856,05	0,00	354 856,05	0,00	354 856,05
01F82008 - Venkovní úpravy	31 445,04	0,00	31 445,04	0,00	31 445,04
01F42008 - Vytápění	261 953,47	0,00	261 953,47	0,00	261 953,47
01F62008 - Elektroinstalace	1 116 150,40	0,00	1 116 150,40	0,00	1 116 150,40
01F1B2008 - Vybavení divadelního sálu	190 005,19	0,00	190 005,19	0,00	190 005,19
M-montáž z rozpočtu	2 491,10	0,00	2 491,10	0,00	2 491,10
01F52008 - Vnitřní plynovod	2 491,10	0,00	2 491,10	0,00	2 491,10
F. Vedlejší náklady	969 958,10	0,00	969 958,10	0,00	969 958,10
NUS z rozpočtu	969 958,10	0,00	969 958,10	0,00	969 958,10
01F12008 - Stavební část	429 119,55	0,00	429 119,55	0,00	429 119,55
01F1A2008 - Vnitřní vybavení - nábytek	17 386,20	0,00	17 386,20	0,00	17 386,20
01F22008 - Vnitřní kanalizace	19 571,37	0,00	19 571,37	0,00	19 571,37
01F32008 - Vnitřní vodovod	10 509,88	0,00	10 509,88	0,00	10 509,88
01F52008 - Vnitřní plynovod	1 655,65	0,00	1 655,65	0,00	1 655,65
01F6A2008 - Elektroinstalace - slaboproud	8 319,20	0,00	8 319,20	0,00	8 319,20
01F72008 - Vzduchotechnika	21 396,53	0,00	21 396,53	0,00	21 396,53
01F82008 - Venkovní úpravy	30 204,57	0,00	30 204,57	0,00	30 204,57
01F42008 - Vytápění	67 053,30	0,00	67 053,30	0,00	67 053,30
01F62008 - Elektroinstalace	113 067,63	0,00	113 067,63	0,00	113 067,63
01F92008 - Kanalizační přípojka	4 413,62	0,00	4 413,62	0,00	4 413,62
01F1B2008 - Vybavení divadelního sálu	247 260,60	0,00	247 260,60	0,00	247 260,60
L. Kompletační činnost	101 845,60	0,00	101 845,60	0,00	101 845,60
Kompletační činnost z krycího listu roz	101 845,60	0,00	101 845,60	0,00	101 845,60
01F12008 - Stavební část	45 057,55	0,00	45 057,55	0,00	45 057,55
01F1A2008 - Vnitřní vybavení - nábytek	1 825,55	0,00	1 825,55	0,00	1 825,55
01F22008 - Vnitřní kanalizace	2 054,99	0,00	2 054,99	0,00	2 054,99
01F32008 - Vnitřní vodovod	1 103,54	0,00	1 103,54	0,00	1 103,54
01F52008 - Vnitřní plynovod	173,84	0,00	173,84	0,00	173,84
01F6A2008 - Elektroinstalace - slaboproud	873,52	0,00	873,52	0,00	873,52
01F72008 - Vzduchotechnika	2 246,64	0,00	2 246,64	0,00	2 246,64
01F82008 - Venkovní úpravy	3 171,48	0,00	3 171,48	0,00	3 171,48
01F42008 - Vytápění	7 040,60	0,00	7 040,60	0,00	7 040,60
01F62008 - Elektroinstalace	11 872,10	0,00	11 872,10	0,00	11 872,10
01F92008 - Kanalizační přípojka	463,43	0,00	463,43	0,00	463,43
01F1B2008 - Vybavení divadelního sálu	25 962,36	0,00	25 962,36	0,00	25 962,36

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Stavební část
 Název části:

JKSO

EČO

Místo

IČO

Rokynice nad Jizerou

DIČ

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057

72912766

CZ7312091897

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Martin Brácha

21.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	47 172	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	2,00%	171 648
2		Montáž	2 754 248	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	1 633 838	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	2,00%	171 648
4		Montáž	4 147 133	11			0	16	Provozní vlivy	1,00%	85 824
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		8 582 391	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		429 120
20	HZS			21	Kompl. činnost		45 058	22	Ostatní náklady		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		9 056 568,03
24	9 %	OPH	
25	19 %	9 056 568,03 DPH	1 720 748,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		10 777 316,03

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Stavební část

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 21.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	47 172,17	2 754 248,15	2 801 420,32	368,295	258,416
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 289,60	638 529,69	648 819,49	140,743	
4	Vodorovné konstrukce	26 937,07	136 352,93	163 290,00	36,784	
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	9 945,30	762 420,16	772 365,46	185,483	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 216 945,37	1 216 945,37	3,305	258,416
99	Přesun hmot		257 421,05	257 421,05		
PSV	Práce a dodávky PSV	1 633 837,94	4 147 132,67	5 780 970,61	94,830	34,029
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 020,74	91 686,36	129 707,10	2,497	
713	Izolace tepelné	336 261,22	90 328,29	426 589,51	5,604	
762	Konstrukce tesárecké	204 554,19	665 492,76	870 046,95	37,457	22,446
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	1 644,30	957 169,67	958 814,17	23,920	
764	Konstrukce klempířské		574 182,24	574 182,24	3,514	4,211
765	Krytiny tvrdé		135 563,80	135 563,80	0,237	7,372
766	Konstrukce truhlářské	501 712,40	696 903,21	1 398 615,61	0,737	
767	Konstrukce zámečnické		29 524,68	29 524,68	0,001	
771	Podlahy z dlaždic	185 510,91	245 200,93	430 711,84	12,250	
776	Podlahy paviakové	280 052,91	176 230,05	456 282,96	3,623	
781	Dokončovací práce - obklady keramické	86 081,27	91 695,09	177 776,36	3,615	
783	Dokončovací práce - nátěry		110 402,13	110 402,13	0,308	
784	Dokončovací práce - malby		82 753,26	82 753,26	1,068	
	Celkem	1 681 010,11	6 991 390,82	8 582 390,93	481,125	292,445

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rakovníku nad Jizerou

Objekt: Stavení č. 1

Číslo:

Objektová: Město Rakovník nad Jizerou

Roční období: 2018

HSV Práce a dodávky HSV

2 801 420,32

366,285

3 Světlé a kompletní konstrukce

648 819,48

140,743

37	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	24,100	4 290,00	103 389,00	45,525
68	311231114	Zdivo nosné z cihel tl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	1,913	4 110,00	7 862,43	3,547
64	311238218	Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tváří POROTHERM P+D pevnosti P 8 nebo P 10 na MC 5	m2	27,000	2 080,00	56 160,00	11,260
38	314232541	Zdivo komínů nad střešní rovinou průduch do 150x150 mm na MC z cihel šamotových tl 300 mm	m3	2,700	13 700,00	36 990,00	5,852
39	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	38,000	218,00	8 284,00	1,024
40	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	3,000	245,00	735,00	0,095
41	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	33,000	227,90	7 520,70	1,914
42	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	5,000	267,80	1 339,00	0,365
43	593211030	překlad železobetonový RZP 4/10 239x14x14 cm	kus	3,000	475,70	1 430,10	0,354
65	317168112	Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm tl 125 cm	kus	4,000	284,00	1 136,00	0,092
66	317168113	Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm tl 150 cm	kus	1,000	324,00	324,00	0,027
44	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řms cihlami pálenými na maltu	m3	5,301	15 600,00	82 695,60	9,602
45	317944313	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,950	31 100,00	91 745,00	3,216
46	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	669,040	119,00	79 615,76	21,938
67	331231129	Zdivo pilířů z cihel tl 290 mm pevnosti P 25 na MC 15	m3	1,980	4 700,00	9 306,00	3,874
47	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	35,000	198,00	6 860,00	1,661
70	342248112	Příchky tl 115 mm z tváří POROTHERM P+D na MVC 5	m2	155,085	660,00	102 356,10	18,875
69	342248131	Příchky tl 115 mm z tváří POROTHERM AKU P+D pevnosti P10 na MVC 5	m2	80,000	695,00	41 700,00	9,251
71	346244341	Obezdvíka pozednice z plných pálených cihel tl 290 mm na SMS 5 MPa	m2	20,550	456,00	9 370,80	2,169

4 Vodorovné konstrukce

163 290,00

36,784

74	411321515	Stropy deskové ze ŽB tl. C 20/25	m3	2,980	2 800,00	8 344,00	7,311
77	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	3,080	395,00	1 216,60	0,009
78	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	3,080	116,00	357,28	
75	411354236	Bednění stropů zabudované z hraněných trapezových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	29,800	625,00	18 625,00	0,393
76	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,596	31 500,00	18 774,00	0,628
48	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2	kus	20,000	253,00	5 060,00	1,760
49	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	17,000	180,00	3 060,00	1,075
72	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,066	7 020,00	7 483,32	0,018
73	134827100	tyč ocelová IPE, jakost 11375 označení průřezu 180	t	1,066	25 269,30	26 937,07	1,066
79	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tl. C 20/25	m3	9,531	3 090,00	29 450,79	23,383

80	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	64 400,00	5 860,40	0,092
81	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,596	31 500,00	18 774,00	0,628
82	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	14,892	735,00	10 945,62	0,208
83	433351135	Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	7,680	1 000,00	7 680,00	0,192
84	433351136	Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	7,680	94,00	721,92	

8 Úpravy povrchu, podlahy, osazení **772 365,46 185,483**

50	611421331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	33,800	140,00	4 704,00	0,635
51	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	172,300	40,00	6 892,00	0,744
57	612456211	Postříkání izolací nebo konstrukcí stropů MC	m2	749,090	26,50	19 850,89	9,843
88	612473181	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	160,960	159,00	25 592,64	4,897
85	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	1 678,870	245,00	411 323,15	58,710
86	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	236,000	76,50	18 054,00	0,109
240	622405293	KZS stěn budov Cemix Thermo P s deskami z expandovaného polystyrenu EPS tl 100 mm	m2	27,200	765,00	20 808,00	0,274
52	622422121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC šlenitostí I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	220,000	78,00	17 160,00	4,717
53	622428971	Příplatek k opravám vnějších omítek za vícebarevné omítky	m2	220,000	23,00	5 060,00	0,568
54	622902110	Očištění kamenných říms a šambrán po opravách omítek	m2	220,000	56,50	12 430,00	
55	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,500	3 220,00	4 830,00	3,351
89	631312411	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10	m3	16,870	2 620,00	47 573,40	38,064
90	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,374	31 500,00	106 281,00	3,553
56	631562111	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl přes 2 m2	m3	40,500	850,00	34 425,00	58,320
91	640961111	Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	128,520	104,00	13 366,08	0,023
92	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	12,000	205,00	2 460,00	0,204
93	553311020	zárubeň ocelové pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	12,000	660,50	7 926,00	0,125
94	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	3 870,00	11 610,00	1,325
95	553311040	zárubeň ocelové pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	3,000	673,10	2 019,30	0,032

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání **1 216 945,37 3,305**

57	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	128,520	30,00	3 855,60	0,001
96	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	885,670	70,50	62 439,74	0,036
58	952902020	Čištění budov odstranění prachu z trámů, nosníků apod.	m	55,000	4,30	236,50	
58	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	885,670	2,75	2 435,59	
60	953941611	Osazování konzol ve zdívu cihelném	kus	80,000	116,00	9 280,00	0,362
61	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdíva z cihel	kus	350,000	18,10	6 335,00	0,004
62	953992121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm v klenbách z cihel	kus	55,000	28,00	1 595,00	0,001
97	956901111	Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních kamenných nebo ŽB na MC	kus	25,000	81,00	2 025,00	0,293
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	119,920	102,00	12 231,84	0,062
2	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	17,500	605,00	10 587,50	0,023
3	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,250	700,00	1 575,00	
4	964011211	Výbourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,248	3 570,00	885,36	0,005
5	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	40,000	565,00	22 600,00	0,066

6	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,636	2 180,00	29 730,84	
7	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,720	2 220,00	8 258,40	
8	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	17,400	1 070,00	18 618,00	
9	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyloolitových tl přes 10 mm pl do 1 m2	m2	28,000	84,00	2 352,00	
10	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo šedicových tl do 20 mm pl přes 1 m2	m2	37,200	80,00	2 976,00	
11	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	40,500	280,00	11 340,00	
12	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m2	24,635	94,50	2 328,01	
14	969062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,000	144,00	3 456,00	0,025
15	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	300,000	39,00	11 700,00	0,117
16	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	150,000	125,00	18 750,00	0,090
17	971033851	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	6,993	850,00	5 944,05	0,013
18	971034471	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV z jedné strany tl do 750 mm	kus	0,128	645,00	82,56	0,000
19	973031813	Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	120,000	163,00	19 560,00	
20	974029664	Vysekání rýh ve zdívu kamenném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	84,000	318,00	26 544,00	
34	975011451	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m	m	8,000	1 910,00	15 280,00	0,418
35	975043121	Jednostranné podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	34,000	387,00	13 158,00	0,803
36	975074131	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m	m	23,000	530,00	12 190,00	0,969
21	976074121	Vybourání kotvících želez ze zdíva cihelného na MV nebo MVC	kus	15,000	74,00	1 110,00	
22	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdíva cihelného	kus	30,800	33,50	1 005,00	
23	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kolev	m	30,000	29,00	870,00	
24	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	344,000	103,00	35 432,00	
25	978013181	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	669,040	58,00	38 804,32	
26	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	l	292,445	208,00	60 828,56	
27	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	l	292,445	146,00	42 696,97	
28	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	292,445	357,00	104 402,87	
29	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 180,915	13,30	175 028,20	
30	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	l	292,445	210,00	61 413,45	
31	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	584,890	23,50	13 744,92	
32	979098131	Poplatek za skládku - keramického materiálu bez příměsí	t	292,445	263,00	76 913,04	
33	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	l	17,000	525,00	8 925,00	
99		Přesun hmot				257 421,05	
63	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	370,390	695,00	257 421,05	

PŠV Práce a dodávky PŠV

5 760 976,81 94,830

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

129 707,10 2,497

98	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	427,190	7,20	3 075,77	
99	111631480	lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg	l	0,128	45 916,50	5 877,31	0,128
100	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	21,825	17,60	380,60	0,004
101	111631480	lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg	l	0,008	45 916,50	367,33	0,008

102	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAJP	m2	427,190	73,50	31 398,47	0,171
103	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAJP	m2	21,825	88,00	1 903,00	0,012
104	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE S35 (V60 S35)	m2	448,815	70,80	31 776,10	1,741
105	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	46,680	420,00	19 805,60	0,163
106	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	87,900	454,00	30 826,60	0,269
107	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,591	1 252,11	4 496,32	

713 Izolace tepelné 426 589,51 5,604

112	713111121	Montáž izolace tepelné apodem stropů s uchyacením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	383,240	77,50	28 151,10	0,193
113	631537190	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x50 mm	m2	248,452	95,40	23 702,32	0,435
114	631536990	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm	m2	119,790	382,20	45 783,74	0,839
108	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	506,380	16,20	8 203,03	
109	283759140	deska z penového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	344,148	323,40	111 297,46	1,032
118	631537150	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	m2	168,960	191,10	32 286,26	0,591
110	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	436,400	12,10	5 280,44	
111	283758890	deska z penového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	43,640	64,70	2 823,51	0,026
115	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	334,570	27,00	9 033,39	
116	631537070	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x160 mm	m2	97,500	305,60	29 796,00	0,546
117	631536990	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm	m2	236,970	382,20	90 569,93	1,659
119	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrohem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	674,800	44,50	30 028,60	0,283
120	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,310	4 169,58	9 631,73	

762 Konstrukce tesařské 870 046,95 37,457

165	762331922	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m	m	327,600	106,00	34 725,60	0,056
173	762332112	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hranového I do 50 m plochy do 224 cm2	m	395,350	347,00	137 186,45	0,312
174	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	7,591	6 362,00	48 293,94	4,175
175	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých z hrubých prken na sraz	m2	526,600	68,50	36 072,10	
176	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II. 2 - 3 cm	m3	15,798	3 789,50	59 866,52	8,689
180	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	520,000	24,00	12 480,00	
177	762342314	Zřízení laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	528,600	49,50	26 066,70	
178	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 6 m	m3	8,689	7 674,50	66 683,73	4,779
181	762342812	Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	520,000	13,40	6 968,00	
179	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	24,489	1 440,00	35 264,16	0,537
170	762511177	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS dvouvrstevných šroubovaných na sraz tl desky 2x16 mm	m2	288,120	780,00	224 733,60	14,386
171	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	288,120	38,00	10 948,56	
166	762521912	Vylíznutí částí podlahy bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m2	40,000	394,00	15 760,00	
167	762523912	Doplnění podlah hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2	m2	40,000	394,00	15 760,00	0,708
172	762595000	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m3	14,406	85,00	1 224,51	0,037
183	762712150	PP oprava poškozeného zhlaví	m	80,000	330,00	26 400,00	0,204
184	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	5,000	5 942,00	29 710,00	2,750

168	762811912	Vylíznutí částí záklopu stropu plochy do 1 m2	m2	40,000	345,00	13 800,00	0,007
169	762812932	Zabednění částí v záklopu stropu z prken plochy do 1 m2	m2	40,000	456,00	18 240,00	0,817
182	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m	%	6,080	8 201,84	49 863,08	

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton

958 614,17

23,920

146	763112112	SDK příčka s izolací tl 100 mm KNAUF W112 jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	27,500	1 040,00	28 800,00	1,202
147	763112113	SDK příčka s izolací tl 125 mm KNAUF W112 jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	42,500	1 120,00	47 600,00	1,905
149	763113114	SDK příčka s izolací tl 155 mm KNAUF W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	18,500	1 260,00	23 310,00	0,849
148	763113115	SDK příčka s izolací tl 205 mm KNAUF W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	40,400	1 420,00	57 368,00	1,931
150	763132110	SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	244,690	635,00	155 378,15	3,117
151	763132220	SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 15 mm	m2	82,400	690,00	56 856,00	1,384
152	763132310	SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	45,900	690,00	31 671,00	0,661
153	763161122	SDK podkroví s izolací a parozábranou KNAUF K311 kce dřevěná 1vrstvá desky GKF tl 15 mm	m2	328,200	1 040,00	339 248,00	8,419
154	763161142	SDK podkroví s izolací a parozábranou KNAUF K311 kce dřevěná 1vrstvá desky GKF tl 15 mm	m2	8,300	1 090,00	9 047,00	0,214
247	763163522	PP SDK podkroví s izolací a parozábranou obložení dřev prvků	m2	156,900	1 190,00	185 640,00	4,096
209	763182123	Zárubně ocelové pro SDK příčky KNAUF W112 v do 2,75 m š 700 mm tl 125 mm	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	0,055
210	763182133	Zárubně ocelové pro SDK příčky KNAUF W112 v do 2,75 m š 800 mm tl 125 mm	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	0,028
211	763182153	Zárubně ocelové pro SDK příčky KNAUF W112 v do 2,75 m š 1250 mm tl 125 mm	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	0,031
212	763182191	Montáž zárubní ocelových ostatních pro SDK příčky KNAUF W112 v do 2,75 m jednokřídlových	kus	1,000	580,00	580,00	0,000
213	553313300	zárubně ocelové pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 1100 L/P	kus	1,000	1 644,30	1 644,30	0,028
155	998763403	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,701	7 602,43	12 931,72	

764 Konstrukce klempířské

574 182,24

3,514

121	764171102	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule LPA Polyester do 45°	m2	526,600	466,00	245 395,60	2,907
122	764171152	Krytina LINDAB TOPLINE střešní okno DA1 450x500 mm do 45°	kus	2,000	6 560,00	13 120,00	0,006
123	764171162	Krytina LINDAB TOPLINE větrací taška LG 200 do 45°	kus	74,000	1 380,00	102 120,00	0,132
124	764171232	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - závětná lišta do 45°	m	40,000	40,50	1 620,00	
125	764171242	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - útlabí nebo nároží do 45°	m	28,000	67,00	1 876,00	
126	764171255	LINDAB TOPLINE tašková tabule - hřeben NTP Polyester do 45°	m	59,000	570,00	33 630,00	0,063
127	764171272	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - lemování komínu v hřebeni	m2	7,200	1 490,00	10 728,00	0,071
133	764252205	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 400 mm	m	45,500	1 190,00	54 145,00	0,176
129	764311832	PP Demontáž krytiny včetně systémových prvků	m2	526,600	93,50	49 237,10	
130	764352821	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 500 mm do 45°	m	45,500	27,50	1 251,25	
131	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	40,600	23,50	954,10	
132	764456855	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 200 mm	kus	8,000	27,00	216,00	
134	764554204	Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	40,600	1 240,00	50 344,00	0,180
128	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,691	5 646,37	9 545,19	

765		Krytiny tvrdé	135 563,80				0,237
203	765321810	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do sutí	m2	526,600	28,50	15 008,10	
204	765321840	Příplatek k demontáži vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon do sutí za sklon přes 30 do 45°	m2	526,600	1,10	579,26	
200	765901145	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólie Dörken Delta fixox	m2	528,600	132,00	69 511,20	0,132
201	765901238	Zakrytí šikmých střech parotěsná zábrana fólie Jutafoi N A1 170	m2	528,600	53,50	28 173,10	0,105
205	998765192	PP poplatek za skládku + doprava	t	18,000	790,00	14 220,00	
202	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	6,332	1 274,92	8 072,14	

766		Konstrukce truhlářské		1 398 615,61			0,737
252	766436313	PP montáž a dodávka obložení litinového sloupu protipožární izolací	m2	2,800	26 300,00	73 640,00	0,000
249	766621001	PP montáž prosklené stěny do info	m2	24,850	6 830,00	169 725,50	0,006
250	766621002	PP Dodávky a montáž oken	m2	5,130	4 730,00	24 264,90	0,002
206	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	510,00	10 200,00	
207	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus	13,000	888,30	11 547,90	0,202
214	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	923,00	1 846,00	0,032
208	611656020	dveře vnitřní požární odolné, lakované MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	3,000	3 172,10	9 516,30	0,075
215	611656040	dveře vnitřní požární odolné, lakované MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	2,000	4 295,60	8 591,20	0,056
216	766660171	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000	520,00	4 680,00	
217	611600910	dveře vnitřní hladké s otvorem pro celosklo dělené 1křídle 70x197 bez povrchové úpravy	kus	4,000	8 641,50	34 566,00	0,038
218	611600920	dveře vnitřní hladké s otvorem pro celosklo dělené 1křídle 80x197 bez povrchové úpravy	kus	5,000	8 925,00	44 625,00	0,048
220	611600930	dveře vnitřní hladké s otvorem pro celosklo dělené 1křídle 90x197 bez povrchové úpravy	kus	3,000	10 290,00	30 870,00	0,030
221	766660172	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	555,00	1 665,00	
225	766660183	Montáž dveřních křidel otvřívacích 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 060,00	3 180,00	
222	766660193	Montáž dveřních křidel otvřívacích 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň	kus	5,000	645,00	3 225,00	
223	611602800	Dveře vnitřní dvokřídlové dle tabulky	kus	5,000	18 900,00	94 500,00	0,145
224	611603100	Dveře dvokřídlové protipožární dle tabulky	kus	3,000	27 300,00	81 900,00	0,096
228	766660271	PP montáž a dodávka posuvné stěny	m2	14,525	4 730,00	68 703,25	
229	766660272	PP dodávka a montáž protipožární stěny s dveřmi a posuvného okna u šatny	m2	13,500	34 100,00	460 350,00	
230	766660301	PP montáž atypických dveří ve 2.np	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	0,001
227	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiwa	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,001
251	766694122	Montáž a dodávka parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	40,000	1 160,00	46 400,00	
232	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	20,000	182,00	3 640,00	
235	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	5,000	121,00	605,00	
233	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	20,000	163,00	3 260,00	
234	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	5,000	63,50	317,50	

236	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	5,000	78,50	397,50	0,000
237	551119840	PP Kuchyňská linka	kus	5,000	36 750,00	183 750,00	0,005
238	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,155	13 826,46	15 989,58	

767 Konstrukce zámečnické

29 524,68 0,001

241	767211112	PP Demontáž a montáž schodů rovných na ocelovou konstrukci svařované	ks	23,000	1 260,00	26 980,00	0,001
242	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,880	289,80	544,68	

771 Podlahy z dlaždic

430 711,84 12,250

142	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm	m	206,600	65,00	13 364,00	0,182
143	771473134	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 150 mm	m	21,000	79,50	1 669,50	0,017
144	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	57,400	73,00	4 190,20	0,045
145	597612920	dlaždice keramické RAKO - podlahy SANDSTONE (barevné) 30 x 30 x 0,9 cm l. j.	m2	407,090	455,70	185 510,91	7,816
156	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 kg/m2	m2	297,850	263,00	78 334,55	1,579
157	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	297,850	30,50	9 084,43	0,089
158	771591121	Podlahy roznášeči rohů na podklad lepená DITRA	m2	47,500	615,00	29 212,50	0,246
159	771591143	Podlahy průnik dlažbou kruhový bez izolace DN přes 90	kus	26,000	46,50	1 209,00	
160	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	11,000	70,50	775,50	0,002
161	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	297,850	33,50	9 977,98	
162	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	297,850	229,00	68 207,65	2,293
163	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	7,266	4 015,36	29 175,62	

776 Podlahy povlakové

456 282,96 3,823

186	778491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	187,600	108,00	20 260,80	0,047
187	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2	241,900	91,50	22 133,85	0,039
188	284102420	krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	266,090	478,80	127 403,89	0,692
189	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	967,600	37,00	35 801,20	0,029
190	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	87,600	60,50	5 299,80	0,003
191	697402700	koberce zářezový š 400 cm MERCATOR 8	m2	105,120	812,70	85 431,02	0,224
248	776572105	PP vytvoření čistící zony	m2	5,120	4 730,00	24 217,60	0,000
192	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	329,500	3,95	1 301,53	
195	776590125	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m2	329,500	35,00	11 532,50	
196	246361100	tmeľ latexový stěrkový bílý V 5010 (š 2 kg)	kg	329,500	56,80	18 715,60	0,330
197	246361500	tmeľ akrylátový stěrkový bílý V 5013/0100 bílý (š 2 kg)	kg	329,500	76,30	25 140,85	0,330
193	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	329,500	16,20	5 337,90	
194	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (š 10 kg)	kg	164,750	141,80	23 361,55	0,165
198	776980111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	329,500	147,00	48 438,50	1,768
199	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,420	4 543,75	1 908,37	

781 Dokončovací práce - obklady keramické

177 776,36 3,815

135	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených do 35 ks/m2	m2	178,844	335,00	59 912,74	0,930
136	597610650	obkladačky keramické RAKO - koupelny IMPERIAL (bílá i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm l. j.	m2	214,613	401,10	86 081,27	2,616
139	781493111	Plastový profil lepený rohový	m	44,000	127,00	5 588,00	0,014
140	781493511	Plastový profil lepený ukončovací	m	205,422	96,50	19 823,22	0,053
141	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,717	1 714,05	6 371,13	

783		Dokončovací práce - nátěry	110 402,13				4,308
244	783101811	Odstanění nátěrů z ocelových konstrukcí těžkých "A" oškrábáním	m2	45,000	11,80	531,00	
243	783121114	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	84,000	144,00	12 096,00	0,061
185	783783321	Nátěry tesaných konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	1 433,220	66,50	95 306,13	0,244
245	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	45,000	42,00	1 890,00	0,003
246	783904811	Odrezevání kovových konstrukcí	m2	45,000	12,80	576,00	

784		Dokončovací práce - malby	82 753,26				1,068
239	784453821	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místností v do 3,8 m	m2	2 689,460	31,00	82 753,26	1,068

Celkem

8 582 390,93

481,125

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou**
 Název objektu: **Vnitřní kanalizace**
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: **Rokytnice nad Jizerou**
 IČO: **276057**
 DIČ: **CZ7312091897**

Objednatel: **Město Rokytnice nad Jizerou**
 Projektant: **Ing. Martin Brácha**
 Zhotovitel:

Rozpočet čísel: **Ing. Martin Brácha**

Dne: **18.01.2008**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	7 829	
2		Montáž	155 753	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	25 202	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	7 829
4		Montáž	210 473	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	3 914
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	391 427	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		19 571	
20	HZS		21	Kompl. činnost	2 055	22	Ostatní náklady			
Projektant						D Celkové náklady				
						23	Součet 7, 12, 19-22		413 053,77	
Datum a podpis			Razítko			24	9 %	DPH		
Objednatel						25	19 %	413 053,77 DPH	78 480,30	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		491 534,07	
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele			
						28	Kroužková doložka			
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění +-			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokynici nad Jizerou

Objekt: Vnitřní kanalizace

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 18.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		155 752,66	155 752,66	26,153	17,892
8	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		46 413,78	46 413,78	25,985	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		109 338,88	109 338,88	0,158	17,892
99	Přesun hmot					
PSV	Práce a dodávky PSV	25 201,80	210 472,95	235 674,75	1,693	
721	Zdravotnické - vnitřní kanalizace		105 862,65	105 862,65	1,169	
725	Zdravotnické - zařízení předměty	25 201,80	104 610,30	129 812,10	0,524	
	<u>Celkem</u>	<u>25 201,80</u>	<u>366 225,81</u>	<u>391 427,41</u>	<u>27,846</u>	<u>17,892</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokycnici nad Jizerou

Díl: Vnitřní kanalizace

Číslo:

Objekt: Město Rokycnici nad Jizerou

Stavba:

Objekt: Město Rokycnici nad Jizerou

Stavba:

HSV

Práce a dodávky HSV

155 752,66

26,153

8

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

46 413,76

25,955

48	812403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	135,500	228,00	30 894,00	14,515
49	831311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	5,139	3 020,00	15 519,76	11,481

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

109 336,88

0,158

42	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	150,000	113,00	16 950,00	0,090
40	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	135,500	174,00	23 577,00	0,068
41	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	57,100	374,00	21 355,40	
43	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	17,892	208,00	3 721,54	
44	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,892	357,00	6 367,44	
45	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	805,131	13,30	10 708,24	
46	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,892	210,00	3 757,32	
47	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	17,892	263,00	4 705,60	

99

Přesun hmot

50	969281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	26,153	695,00	18 176,34	
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

PSV

Práce a dodávky PSV

235 674,75

1,693

721

Zdravotnická - vnitřní kanalizace

105 662,65

1,169

39	721173316	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN 125 systém KG	m	32,000	414,00	13 248,00	0,073
1	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	37,300	259,00	9 660,70	0,047
2	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	16,300	291,00	4 743,30	0,029
3	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	3,500	396,00	1 386,00	0,010
4	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	37,500	431,00	16 162,50	0,480
5	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	7,000	555,00	3 885,00	0,094
6	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	21,700	252,00	5 468,40	0,018
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	36,300	277,00	10 055,10	0,037
9	721174082	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	33,500	400,00	13 400,00	0,369
13	721226212	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 40	kus	1,000	715,00	715,00	0,000
14	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	317,00	1 902,00	0,001
15	721226411	Zápachová uzávěrka pro dřázy DN 40	kus	3,000	382,00	1 146,00	0,001
16	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	4,000	725,00	2 900,00	0,001
38	721242115	Lapač sítěných splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	4,000	2 360,00	9 440,00	0,006
17	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	840,00	1 680,00	0,001
18	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	650,00	650,00	0,001
19	721273171	Přívzdušňovací ventil	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	0,002
10	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	146,800	16,50	2 418,90	
11	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,500	21,50	75,25	

12	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,932	1 038,58	2 008,50	
725		Zdravotnicka - zařizovací předměty		129 812,10		0,524	
20	725112183	Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad šikmý	soubo r	10,000	4 040,00	40 400,00	0,286
21	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	10,000	675,00	6 750,00	0,016
22	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé	kus	10,000	725,60	7 256,00	0,013
23	725122001	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	454,00	454,00	0,003
24	642628500	nádrž keramická s úspornou armaturou DUAL, FESTA 2672.2 bk bílé	kus	1,000	2 462,30	2 462,30	0,010
26	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubo r	10,000	745,00	7 450,00	0,025
27	642153040	umyvadlo keramické s otvorem FESTA 1072.1 bk 55 cm bílé	kus	4,000	1 978,30	7 917,20	0,056
28	642196300	umyvátko keramické FESTA 1572.1 bílé	kus	3,000	1 394,40	4 183,20	0,021
29	642221010	umyvátko keramické rohové s otvorem typ MIO bílé	kus	3,000	1 127,70	3 383,10	0,018
30	725241112	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubo r	1,000	5 160,00	5 160,00	0,014
31	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubo r	1,000	6 200,00	6 200,00	0,020
32	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubo r	10,000	458,00	4 580,00	0,010
34	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubo r	7,000	1 170,00	8 190,00	0,004
35	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x460 mm	soubo r	5,000	1 920,00	9 600,00	0,025
36	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zadí konzolou 450x550x300 mm	soubo r	1,000	15 500,00	15 500,00	0,023
37	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,252	1 294,86	326,30	

Celkem

391 427,41

27,846

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Vnitřní vodovod
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Rokytice nad Jizerou
 IČO
 DIČ

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057
 72912766 CZ7312091897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 19.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	4 204
2		Montáž	38 560	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	6 921	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	4 204
4		Montáž	164 717	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	2 102
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		210 198	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		10 510
20	HZS			21	Kompl. činnost	1 104	22	Ostatní náklady		
Projektant							D Celkové náklady			
							23	Součet 7, 12, 19-22		221 811,11
Datum a podpis				Razítko			24	9 %	DPH	
Objednatel							25	19 %	221 811,11 DPH	42 144,20
							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		263 955,31
Datum a podpis				Razítko			E Připočty a odpočty			
Zhotovitel							27	Dodávky objednatele		
							28	Klouzavá doložka		
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vnitřní vodovod

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 19.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		38 559,71	38 559,71	3,782	4,326
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		7 701,84	7 701,84	3,619	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		30 857,87	30 857,87	0,164	4,326
99	Přesun hmot		2 628,49	2 628,49		
PSV	Práce a dodávky PSV	6 920,72	164 717,26	171 637,98	0,424	
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 920,72	61 773,77	68 694,49	0,389	
725	Zdravotechnika - zařízení předměty		62 943,49	62 943,49	0,035	
	<u>Celkem</u>	<u>6 920,72</u>	<u>203 276,97</u>	<u>210 197,69</u>	<u>4,206</u>	<u>4,326</u>

ROZPOČET

Objekt: Kancelářské kulturní domy v Ročynčích nad Jizerou

Stavba: Vnitřní vodovod

Číslo:

Stavba: Místní kanalizace nad Jizerou

Podpis:

HSV Práce a dodávky HSV 38 569,71 3,782

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 7 701,84 3,619

51	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	33,780	228,00	7 701,84	3,619
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 657,87 0,164

53	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	160,000	33,50	5 360,00	0,062
45	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 80 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	25,000	94,50	2 362,50	0,017
44	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	168,900	79,50	13 427,55	0,084
46	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	4,326	208,00	899,81	
47	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,326	357,00	1 544,38	
48	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	194,657	13,30	2 588,94	
49	979082111	Vnitroselavištní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,326	210,00	908,46	
50	979098131	Poplatek za skládku - keramického materiálu bez příměsí	t	4,326	263,00	1 137,74	
99		Přesun hmot				2 628,49	
52	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,782	696,00	2 628,49	

PSV Práce a dodávky PSV 171 637,98 6,424

722 Zdravotnická - vnitřní vodovod 68 694,48 0,369

1	722174211	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně do D 16 mm	m	91,800	48,50	4 452,30	0,028
2	722174212	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm	m	34,500	50,50	1 742,25	0,010
3	722174213	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm	m	19,300	53,50	1 032,55	0,006
4	722174214	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 25 do D 32 mm	m	9,500	60,00	570,00	0,003
5	722174216	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 40 do D 50 mm	m	13,800	71,50	986,70	0,004
6	286151500	trubka tlaková PPR řada PN 20 16 x 2,7 x 4000 mm	m	91,800	17,10	1 569,78	0,010
7	286151520	trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm	m	34,500	22,90	790,05	0,006
8	286151530	trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 mm	m	19,300	36,00	694,80	0,005
9	286151550	trubka tlaková PPR řada PN 20 32 x 5,4 x 4000 mm	m	9,500	57,50	546,25	0,004
10	286151610	trubka tlaková PPR řada PN 20 50 x 8,4 x 4000 mm	m	13,800	142,80	1 970,64	0,014
15	722175112	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm jeden spoj	kus	20,000	40,50	810,00	0,001
16	286540020	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm	kus	20,000	4,60	92,00	0,000
17	286540720	T-kus jednoznačný PPR D 20 mm	kus	9,000	6,20	55,80	0,000
11	722175121	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně do D 16 mm dva spoje	kus	87,000	63,50	5 524,50	0,006
12	286540000	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 16 mm	kus	87,000	4,60	400,20	0,001
19	722175123	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm dva spoje	kus	7,000	77,50	542,50	0,000

20	286540040	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25 mm	kus	7,000	7,20	50,40	0,000
23	722175124	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 25 do D 32 mm dva spoje	kus	3,000	92,50	277,50	0,000
24	286540060	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32 mm	kus	3,000	10,10	30,30	0,000
27	722175126	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 40 do D 50 mm dva spoje	kus	7,000	138,00	966,00	0,001
28	286540100	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50 mm	kus	7,000	45,30	317,10	0,001
13	722175131	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně do D 16 mm tři spoje	kus	16,000	90,50	1 448,00	0,001
14	286540700	T-kus jednoznačný PPR D 16 mm	kus	16,000	6,60	105,60	0,000
18	722175132	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm tři spoje	kus	9,000	101,00	909,00	0,001
21	722175133	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm tři spoje	kus	5,000	111,00	555,00	0,000
22	286540740	T-kus jednoznačný PPR D 25 mm	kus	5,000	8,50	42,50	0,000
25	722175134	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 25 do D 32 mm tři spoje	kus	8,000	132,00	792,00	0,000
26	286540760	T-kus jednoznačný PPR D 32 mm	kus	8,000	16,00	96,00	0,000
29	722175136	Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 40 do D 50 mm tři spoje	kus	3,000	197,00	591,00	0,000
30	286540800	T-kus jednoznačný PPR D 50 mm	kus	3,000	53,10	159,30	0,001
31	722254116	Hydrantové skříň vnitřní s výzbrojí C 52	soubor	2,000	6 180,00	12 360,00	0,100
33	722262151	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 A R/2 horizontální	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	0,020
32	722262161	Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 20 x 190 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,000	8 050,00	16 100,00	0,018
34	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	168,900	91,00	15 369,90	0,145
35	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	168,900	28,50	4 813,65	0,002
36	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,176	876,64	1 030,92	

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

62 943,49 0,035

37	725811204	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4	kus	1,000	595,00	595,00	0,001
43	725811302	Ventil tlačný s omezenou dobou výtoku 4 l/min umyvadlový G 1/2	kus	1,000	5 290,00	5 290,00	0,001
38	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	5,000	2 380,00	11 900,00	0,009
40	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	7,000	2 220,00	15 540,00	0,013
39	725822661	Baterie umyvadlové tlačné s výtokem po dobu 9-16 s a 5 l/min	soubor	5,000	9 490,00	47 450,00	0,009
41	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	1,000	1 960,00	1 960,00	0,002
42	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,252	827,35	208,49	

Celkem

210 197,69

4,206

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Vnitřní plynovod
 Název části:

JKSO

EČO

Místo

Rokytnice nad Jizerou

IČO

DIČ

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou

Projektant: Ing. Martin Brácha

Zhotovitel:

276057

72912766

CZ7312091897

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Martin Brácha

27.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	662
2		Montáž	2 761	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	662
4		Montáž	27 861	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	331
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž	2 491				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		33 113	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 656
20	HZS			21	Kompl. činnost	174	22	Ostatní náklady		
Projektant							D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		34 942,60
Objednatel							24	9 %	DPH	
Datum a podpis				Razítko			25	19 %	34 942,60 DPH	6 639,10
Zhotovitel							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		41 581,70
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty			
							27	Dodávky objednatele		
							28	Klouzavá doložka		
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění +-		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vnitřní plynovod

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 27.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		2 760,86	2 760,86	0,329	0,270
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		684,00	684,00	0,321	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 076,86	2 076,86	0,008	0,270
99	Přesun hmot		228,66	228,66		
PSV	Práce a dodávky PSV		27 861,15	27 861,15	0,191	
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		27 861,15	27 861,15	0,191	
M	Práce a dodávky M		2 491,10	2 491,10		
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení		2 491,10	2 491,10		
	<u>Celkem</u>		<u>33 113,11</u>	<u>33 113,11</u>	<u>0,520</u>	<u>0,270</u>

ROZPOČET

Projekt: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vnitřní plynovod

Číslo:

Objektová: Město Rokynice nad Jizerou

Stavba:

HSV Práce a dodávky HSV

2 760,86

0,329

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

684,00

0,321

17	812403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	3,000	228,00	684,00	0,321
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 076,86

0,008

10	974031153	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	88,50	1 327,50	0,008
11	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,270	208,00	56,16	
12	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,540	146,00	78,84	
13	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,270	357,00	96,39	
14	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,150	13,30	161,60	
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,270	210,00	56,70	
16	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	0,270	263,00	71,01	

99 Přesun hmot

228,66

18	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,329	695,00	228,66	
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV

27 861,15

0,191

723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod

27 861,15

0,191

3	723150303	Potrubi ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 25x2,6 mm	m	1,000	286,00	286,00	0,006
1	723150306	Potrubi ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 44,5x2,6 mm	m	15,000	372,00	5 580,00	0,111
2	723150351	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 40/20	kus	2,000	487,00	974,00	0,003
4	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	2,400	434,00	1 041,60	0,015
5	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 5/4	soubor	2,000	1 490,00	2 980,00	0,011
6	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4	soubor	1,000	300,00	300,00	0,000
7	723213201	Kohout přírubový kulový K 85 111 616 DN 40	soubor	3,000	3 390,00	10 170,00	0,043
8	723234321	Regulátor tlaku plynu středotlaký + demontáž stávajícího	soubor	1,000	4 730,00	4 730,00	0,003
38	998723101	PP poplatek za připojení	soubor	1,000	1 470,00	1 470,00	
9	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	1,197	275,32	329,55	

M Práce a dodávky M

2 491,10

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

2 491,10

19	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	83,50	83,50	
20	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	111,00	111,00	
21	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzavěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu	kus	1,000	45,00	45,00	
22	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h domovního plynovodu	kus	1,000	73,00	73,00	
23	580506017	Kontrola přetlaku za regulátorem domovním nebo bytovým bez demontáže	kus	1,000	83,50	83,50	

24	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěnivým roztokem domovního plynovodu	kus	20,000	17,40	348,00	
25	580506027	Opakovaná tlaková zkouška před natiakáním domovních plynovodů DN do 50 díl do 20 m	úsek	1,000	111,00	111,00	
26	580506034	Provedení tlakové zkoušky domovních plynovodů	kus	2,000	244,00	488,00	
27	580506035	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 díl do 20 m	úsek	1,000	83,50	83,50	
28	580506041	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	kus	2,000	17,40	34,80	
29	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	1,000	111,00	111,00	
30	580507201	Kontrola umístění a připojení plynového kotle do 50 kW	scubor	2,000	188,00	388,00	
31	580507202	Kontrola celkového technického stavu plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	31,50	63,00	
32	580507203	Kontrola těsnosti spoje pěnivým roztokem u plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	17,40	34,80	
33	580507214	Kontrola funkce komínové klapky plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	55,50	111,00	
34	580507215	Kontrola funkce zapalovacího hořáčku plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	28,00	56,00	
35	580507216	Kontrola funkce termoelektrické pojistky plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	49,00	98,00	
36	580507217	Kontrola funkce hoření hlavního hořáku plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	38,50	77,00	
37	580507218	Kontrola funkce odvodu spalin plynového kotle do 50 kW	kus	2,000	41,50	83,00	

Celkem

33 113,11

0,520

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Elektroinstalace - slaboproud
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Rokytnice nad Jizerou
 IČO
 DIČ

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057
 72912766 CZ7312091897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 29.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště 2,00% 3 328
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy 2,00% 3 328
4	Montáž 166 384	11		0	16	Provozní vlivy 1,00% 1 664
5	"M" Dodávky				17	Ostatní
6	Montáž				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 166 384	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18) 8 319
20	HZS	21	Kompl. činnost 874		22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	175 576,52
Objednatel				24	9 % DPH	
Datum a podpis		Razítko		25	19 % 175 576,52 DPH	33 359,60
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	208 936,12
Datum a podpis		Razítko		E Přípochty a odpochty		
				27	Dodávky objednatele	
				28	Kouzavá doložka	
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Elektroinstalace - slaboproud

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 29.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV	Práce a dodávky PSV		166 383,80	166 383,80		
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		7 880,00	7 880,00		
743	Elektromontáže - hrubá montáž		158 503,80	158 503,80		
	<u>Celkem</u>		<u>166 383,80</u>	<u>166 383,80</u>		



PSV Práce a dodávky PSV 166 383,80

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 7 860,00

2	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	7 860,00	7 860,00	
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

743 Elektromontáže - hrubá montáž 158 503,80

1	743111113	PP Elektroinstalace slaboproud montáž+dodávka	kpl	1,000	158 503,80	158 503,80	
---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

Celkem 166 383,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Vzduchotechnika
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Rokynice nad Jizerou
 IČO
 DIČ

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057
 72912766 CZ7312091897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 21.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	8 559
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	8 559
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	4 279
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní		
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	427 931	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		21 397
20	HZS		21	Kompl. činnost	2 247	22	Ostatní náklady		
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		451 573,79
Objednatel						24	9 %	DPH	
Datum a podpis			Razítko			25	19 %	451 573,79 DPH	85 799,10
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		537 372,89
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpochty			
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele		
Datum a podpis			Razítko			28	Klouzavá doložka		
						29	Zvýhodnění +-		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 21.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		9 189,43	9 189,43	0,004	3,445
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		9 189,43	9 189,43	0,004	3,445
PSV	Práce a dodávky PSV	354 856,05	63 885,14	418 741,19	15,889	
764	Konstrukce klempířské	354 856,05	63 885,14	418 741,19	15,889	
	<u>Celkem</u>	<u>354 856,05</u>	<u>73 074,57</u>	<u>427 930,62</u>	<u>15,893</u>	<u>3,445</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rakovníku nad Jihlavou

Objekt: Vzdělávací středisko

Číslo:

Objekt: Město Rakovník nad Jihlavou

Stavba:

Objekt: Město Rakovník nad Jihlavou

Práce:

HSV Práce a dodávky HSV 9 189,43 0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 189,43 0,004

32	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV II do 600 mm	m3	1,914	1 330,00	2 545,62	0,004
33	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,445	208,00	716,58	
34	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	6,890	146,00	1 006,94	
35	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	l	3,445	357,00	1 229,87	
36	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,034	13,30	2 061,95	
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,445	210,00	723,45	
38	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	3,445	263,00	906,04	

PSV Práce a dodávky PSV 418 741,19 15,889

764 Konstrukce klempířské 418 741,19 15,889

1	764841119	Montáž odvětrání	m	68,000	71,50	4 862,00	
2	429812810	trouba SPIRO pozinkovaná D125mm délka 3000 mm	m	23,500	122,90	2 888,15	0,046
3	429813030	trouba SPIRO pozinkovaná D200mm délka 3000 mm	m	15,500	184,80	2 864,40	0,052
4	429813140	trouba SPIRO pozinkovaná D250mm délka 3000 mm	m	10,000	252,00	2 520,00	0,042
5	429813360	trouba SPIRO pozinkovaná D315mm délka 3000 mm	m	16,000	342,30	5 476,80	0,113
7	429821230	trouba potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1890 mm	kus	3,000	2 210,30	6 630,90	0,057
6	429801440	trouba potrubí kruhová skupina 2 pozinkovaná plechová do obvodu D400 mm	kus	22,000	1 443,80	31 763,60	0,418
8	764841139	Montáž odvětrání odbočky nebo T kusu	kus	22,000	121,00	2 662,00	
9	764841195	Montáž mřížek a potrubních elementů	kus	40,000	79,00	3 160,00	
10	553414600	IT 200/170	kus	10,000	367,50	3 675,00	0,004
11	553414610	IT 125/100	kus	9,000	157,50	1 417,50	0,005
12	553414620	PER 400 W	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	0,002
14	553414640	PRG 355	kus	2,000	255,20	510,40	0,003
15	553414650	RSK 125 zpětná klapka	kus	6,000	178,50	1 071,00	0,013
16	553414660	RSK 315 zpětná klapka	kus	2,000	367,50	735,00	0,001
17	553414670	KHD DIFUSER PŘÍVODNÍ 315	kus	2,000	5 565,00	11 130,00	0,002
18	553414680	VH 125 výfuk. hlavice 125	kus	2,000	1 365,00	2 730,00	0,002
19	553414690	PRG 800 W protidešť.žaluzie	kus	1,000	9 975,00	9 975,00	0,001
20	553414800	PAR 800 W žaluz. klapka el.	kus	1,000	20 475,00	20 475,00	0,001
21	553412350	MŘÍŽKA 355/355	kus	1,000	1 942,50	1 942,50	0,038
13	553414630	PER 125 W	kus	2,000	325,50	651,00	0,002
22	764841196	Montáž ventilátoru a příslušenství	kus	16,000	2 890,00	46 240,00	
29	429126100	VDA 355/4D IP54, 120°C	kus	1,000	50 737,10	50 737,10	0,680
23	429125220	CAB 315 úchy ventilátor	kus	1,000	22 391,30	22 391,30	0,055
24	429126000	RFG 2200-01 VO přívodní jednotka	kus	1,000	78 087,50	78 087,50	0,107
25	429126010	TDM 200 IP44 malý ax.vent.	kus	2,000	1 390,20	2 780,40	0,510

26	429126020	HEF 120 IP44 malý ax. vent.	kus	8,000	1 388,00	11 088,00	3,464
27	429126030	RM 315 L rad.vent.kovový	kus	1,000	7 124,30	7 124,30	0,648
28	429126040	RMV 120Q/315 malá přívodní jednotka	kus	1,000	64 301,00	64 301,00	0,820
30	429126510	servopohon Balimo	kus	1,000	8 740,20	8 740,20	8,800
31	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klenbové v objektech v do 24 m, %		1,891	4 117,80	6 961,14	

Celkem

427 930,62

15,893

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Venkovní úpravy
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Rokytice nad Jizerou
 IČO
 DIČ

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057
 72812768 CZ7312091897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 17.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	115 085	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	12 082		
2		Montáž	303 265	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava				
3	PSV	Dodávky	31 445	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	12 082		
4		Montáž	154 296	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	6 041		
5	TM	Dodávky					17	Ostatní				
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu				
7 ZRN (ř. 1-6)			604 091	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)			30 205		
20 HZS				21 Kompl. činnost			3 171	22 Ostatní náklady				
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				23 Součet 7, 12, 19-22			637 467,46	
Objednatel								24 9 %			DPH	
Datum a podpis				Razítko				25 19 %			637 467,46 DPH	121 118,90
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)			758 586,36	
Datum a podpis				Razítko				E Připočty a odpočty				
								27 Dodávky objednatele				
								28 Klouzavá doložka				
Datum a podpis				Razítko				29 Zvýhodnění + -				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Venkovní úpravy

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou

Číslo:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 17.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	115 085,43	303 264,89	418 350,32	251,207	19,321
1	Zemní práce		47 816,56	47 816,56	0,000	19,321
2	Zakládání		23 732,00	23 732,00	23,229	
4	Vodorovné konstrukce		79 948,39	79 948,39	144,224	
5	Komunikace	57 805,31	49 112,34	106 717,65	39,711	
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		28 710,00	28 710,00	2,154	
8	Trubní vedení	4 284,80	1 938,20	6 224,00	0,458	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	53 195,32	72 006,40	125 201,72	41,431	
PSV	Práce a dodávky PSV	31 445,04	154 296,05	185 741,09	3,635	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 401,09	11 865,23	15 266,32	0,242	
712	Povlakové krytiny		58 149,87	58 149,87	0,821	
762	Konstrukce tesářské	22 184,95	47 876,62	70 061,57	2,408	
764	Konstrukce klempířské		28 482,44	28 482,44	0,090	
765	Krytiny tvrdé		973,16	973,16	0,003	
767	Konstrukce zámečnické	5 859,00	6 926,73	12 785,73	0,072	
	Celkem	146 530,47	457 560,94	604 091,41	254,842	19,321

ROZPOČET

Název: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Kulturní úpravy

Číslo:

Objektová: Jizera Rokynice nad Jizerou

Stav:

Investiční: Rekonstrukce

Stavba:

HSV

Práce a dodávky HSV

418 350,32

251,207

1

Zemní práce

47 818,56

0,000

1	112201102	Odstranění pařezů Ø do 500 mm	kus	15,000	530,00	7 950,00	0,000
5	113106123	Rozěbrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	54,500	46,50	2 534,25	
39	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 100 mm	m2	4,200	61,50	258,30	
40	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	4,200	163,00	684,60	
6	113202111	Vytřídění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,650	52,50	1 346,83	
2	121101102	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	252,000	29,50	7 434,00	
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	70,175	133,00	9 333,25	
4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,250	250,00	6 062,50	
73	175101101	Obesyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	34,500	354,00	12 213,00	

2

Zakládání

23 732,00

23,229

74	212752113	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN od 130 do 160	m	32,000	238,00	7 616,00	7,885
21	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	6,800	2 370,00	16 116,00	15,343

4

Vodorovné konstrukce

79 948,39

144,224

75	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžkého	m3	48,000	930,00	44 640,00	90,757
10	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štrkoplásku tl do 100 mm	m2	189,180	74,50	14 083,91	30,832
12	451579779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva těžkého, štrkoplásku nebo prohozené zeminy	m2	189,180	2,20	416,20	
11	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štrkoplásku	m2	945,900	9,20	8 702,28	19,145
76	452384121	Podkladní prahce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 50000 mm2	m	32,000	378,00	12 096,00	3,690

5

Komunikace

106 717,65

39,711

42	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžkým nebo štrkopláskem	m3	0,360	478,00	172,08	0,607
43	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	4,200	205,00	861,00	0,431
44	573911112	Regenerační postřik z Asfaltu s posypem kameniva v množství 0,2 kg/m2	m2	4,200	4,95	20,79	0,003
7	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	189,180	226,00	42 754,68	15,938
8	592452700	dlažba kostková BEST-MOZAIK 10x10x6 cm barevná - pp za Archia	m2	189,180	304,50	57 605,31	22,702
9	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	189,180	20,50	3 878,19	
45	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	13,200	108,00	1 425,60	0,030

6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				28 710,00	2,154
77	622476015	Sanační vnější omítkový systém Hasit 300 na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II	m2	33,000	870,00	28 710,00	2,154

8		Trubní vedení			6 224,00		0,458
46	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,424
35	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	32,000	10,80	339,20	0,001
38	673520440	geotextilie tkaná (polyetylen) Geoton PE 100/50 340 g/m2	m2	32,000	84,30	2 697,60	0,011
36	286112240	trubka drenážní flexibilní D 125 mm	m	32,000	49,60	1 587,20	0,023

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				125 201,72	41,431
78	814001111	PP osazení a montáž mobiláře	kpl	1,000	38 800,00	38 800,00	0,223

2 x odepověďový koš
3 x lavice

13	918581111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	175,700	134,00	23 543,80	17,780
14	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedé ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	351,400	46,30	16 269,82	4,920
15	916991112	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky v přímce nebo oblouku r nad 20 m pl do 0,15 m2	m	3,800	555,00	2 109,00	1,412
16	916991181	Příplatek za provedení v oblouku r do 20 m	m	3,800	29,00	110,20	
17	917862111	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,400	181,00	8 579,40	6,144

PP palubky pro schodišťové palisáděčky

18	592284090	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X80 cm (40CM)	kus	225,000	111,30	25 042,50	7,313
19	592284100	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	63,750	162,80	10 378,50	3,188
20	592284110	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X120 cm	kus	7,500	200,60	1 504,50	0,473
41	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	72,00	864,00	

PSV Práce a dodávky PSV					185 741,08	3,635
--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					15 286,32	0,242
--	--	--	--	--	------------------	--------------

29	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na vlnité ploše na suchu pásy TECHNODREN 2015 Z1	m2	29,250	180,00	5 265,00	0,028
25	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,250	73,50	826,88	0,005
26	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE S35 (V60 S35)	m2	12,938	70,80	916,01	0,050
27	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vlnité NAIP	m2	29,250	88,00	2 574,00	0,017
28	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE S35 (V60 S35)	m2	35,100	70,80	2 485,08	0,136
31	711792610	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	m	22,500	122,00	2 745,00	0,006
30	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,203	148,12	474,35	

712 Povlakové krytiny					58 149,87	0,821
------------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

57	712753001	Krytina z asfaltových šindeľů Isola šindeľe typ Sloaa sklon střechy do 18°	m2	81,550	620,00	50 561,00	0,805
58	712753061	Krytina z asfaltových šindeľů Isola vytvoření hřeben neodvětrávaného do 30°	m	6,500	920,00	5 980,00	0,016
59	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,846	565,41	1 608,87	

762 Konstrukce tesařské					70 061,57	2,408
--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

71	762081410	Hoblování hraněného řeziva na staveništi vícestanné	m2	70,950	92,50	6 562,88	
72	762082530	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk plochy do 320 cm2	kus	20,000	244,00	4 880,00	
65	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých z hoblovaných prken	m2	33,860	75,50	2 541,33	
66	805151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,010	5 775,00	5 832,75	0,556

87	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,010	1 440,00	1 454,40	0,022
60	762712130	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délkou do 3 m průřezové plochy do 288 cm2	m	61,050	237,00	14 468,85	0,156
61	762713130	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délkou do 8 m průřezové plochy do 288 cm2	m	57,200	221,00	12 641,20	0,146
62	805121110	Řezivo jeřličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	1,374	5 942,00	8 164,31	0,756
63	805121210	Řezivo jeřličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	1,287	6 362,00	8 187,89	0,709
64	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí	m3	2,861	545,00	1 450,25	0,085
68	998762202	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech v do 12 m	%	5,859	661,84	3 877,71	

764 Konstrukce klempířské 28 462,44 0,090

50	764225240	Oplechování Cu okapů lepenková krytina segment dl do 500mm rš 400 mm	m	8,300	1 190,00	9 877,00	0,032
47	764231250	Lamování zdi Cu tvrdá krytina rš 500 mm	m	4,200	885,00	3 759,00	0,013
48	764252201	Žleb Cu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	8,300	840,00	6 972,00	0,022
53	764291220	Střešní prvky Cu - závětná lišta rš 330 mm	m	4,200	810,00	2 562,00	0,008
52	764554201	Odpadní trouby Cu kruhové D 75 mm	m	7,000	695,00	4 865,00	0,014
54	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,598	280,35	447,44	

765 Krytiny tvrdé 973,16 0,003

55	765901131	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólie Tyvek HD-SOFT	m2	14,700	63,00	928,10	0,003
56	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	%	5,082	9,28	47,06	

767 Konstrukce zámečnické 12 787,73 0,072

22	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,000	135,00	6 750,00	0,004
23	162110100	PP kotva dřev. sloupku do základu	kus	10,000	585,90	5 859,00	0,068
24	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,418	126,06	178,73	

Celkem

604 091,41 254,842

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokynici nad Jizerou
 Název objektu: Vytápění
 Název části:

JKSO:
 EČO:
 Místo: Rokynice nad Jizerou
 IČO: DIČ:

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057
 72912766 CZ7312091897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 20.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	26 821			
2		Montáž	433 013	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava				
3	PSV	Dodávky	261 953	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	26 821		
4		Montáž	646 099	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	13 411		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní				
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu				
7	ZRN (ř. 1-6)	1 341 066	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		67 053			
20	HZS		21	Kompl. činnost	7 041	22	Ostatní náklady					
Projektant					D Celkové náklady							
Datum a podpis			Razítko		23					Součet 7, 12, 19-22	1 415 159,81	
Objednatel					24					8 %	DPH	
Datum a podpis			Razítko		25					19 %	1 415 159,81 DPH	268 880,40
Zhotovitel					26					Cena s DPH (ř. 23-25)	1 684 040,21	
Datum a podpis			Razítko		E Připočty a odpočty							
					27					Dodávky objednatele		
					28					Klouzavá doložka		
Datum a podpis			Razítko		29					Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vytápění

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		433 013,26	433 013,26	33,481	16,265
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		319 272,00	319 272,00	33,180	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		113 741,26	113 741,26	0,301	16,265
99	Přesun hmot		23 269,30	23 269,30		
PSV	Práce a dodávky PSV	261 953,47	646 099,18	908 052,65	4,002	
713	Izolace tepelné	32 377,27	25 092,38	57 469,65	0,131	
731	Ústřední vytápění - kotelny	110 250,00	5 860,11	116 110,11	0,448	
732	Ústřední vytápění - strojovny		65 761,36	65 761,36	0,247	
733	Ústřední vytápění - potrubí		308 081,01	308 081,01	1,255	
734	Ústřední vytápění - armatury		106 283,74	106 283,74	0,331	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	119 326,20	135 020,58	254 346,78	1,590	
	Celkem:	261 953,47	1 079 112,44	1 341 065,91	37,484	16,265

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vytápění

Číslo:

Objednatel: Město Rokyně nad Jizerou

Zakázka:

1210

Pracovna verze: 1.00

Číslo: 001210

HSV Práce a dodávky HSV 433 013,26 33,481

8 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 319 272,00 33,180

56	612423521	Omrítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	m2	802,400	530,00	319 272,00	33,180
----	-----------	--	----	---------	--------	------------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 113 741,26 9,301

50	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	802,400	108,00	63 854,40	0,301
51	979011111	Svislá doprava suť a vybouraných hmot za první podlaží	t	16,285	208,00	3 383,12	
52	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,285	357,00	5 808,61	
53	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	731,916	13,30	9 734,48	
54	979082111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	l	16,285	210,00	3 415,65	
55	979081133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	16,285	263,00	4 277,70	

99 Přesun hmot 23 269,30

57	998281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	33,481	695,00	23 269,30	
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

PSV Práce a dodávky PSV 908 952,65 4,602

713 Izolace tepelné 57 469,65 0,131

58	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	802,400	39,50	23 794,80	0,060
59	283770540	Izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 25	m	150,900	62,30	9 401,07	0,020
60	283770490	Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 25	m	110,800	58,00	6 414,80	0,014
61	283770460	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25	m	171,600	51,10	8 768,76	0,019
62	283771070	Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 25	m	132,800	46,80	6 215,04	0,013
63	283770920	Izolace potrubí Mirelon Pro 10 x 20 mm	m	68,000	23,20	1 577,60	0,004
64	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,310	561,72	1 297,58	

731 Ústřední vytápění - kotelny 116 110,11 0,448

1	731241224	Montáž kotle nástěnné PP	soubor	2,000	1 020,00	2 040,00	
2	484170100	PP kotel Hermann Thesi Condensing 32 SE	kus	2,000	47 250,00	94 500,00	0,204
3	484170110	PP odkouření na střechu	kus	2,000	7 875,00	15 750,00	0,244
4	998713202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3,402	1 122,90	3 820,11	

732 Ústřední vytápění - strojovny 65 761,38 0,247

5	732111139	Rozdělovače a sběrače tělesa DN 200	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	0,215
6	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	3,000	60,50	181,50	0,003
7	732421757	Čerpadlo oběhové teplovodní mikroběžné závitové 32-80 rozteč 180 mm do 12 m3/h	soubor	5,000	11 300,00	56 500,00	0,029
8	998732202	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,870	646,82	1 079,86	

733 Ústřední vytápění - potrubí 308 081,01 1,235

47	733222301	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 10	m	68,000	234,00	15 912,00	0,063
48	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	132,800	286,00	37 980,80	0,147
45	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	171,600	327,00	56 113,20	0,304
10	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m		555,00		

44	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	110,800	555,00	61 383,00	0,232
9	733222308	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT	m	150,900	775,00	118 947,50	0,509
48	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do Ø 35x1,5	m	602,400	13,80	8 313,12	
49	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,854	2 988,50	11 431,39	

734 Ústřední vytápění - armatury

106 293,74

0,331

40	734111413	Ventil uzavírací	soubor	5,000	2 220,00	11 100,00	0,074
41	734121723	Ventil vypouštěcí	soubor	10,000	1 750,00	17 500,00	0,150
42	734143411	Oslavní armatury	soubor	10,000	1 840,00	18 400,00	0,084
43	734295113	Směšovací armatura závlbová trojcestná Mlx AP DN 32	kus	5,000	1 590,00	7 950,00	0,014
38	734411111	teplostní čidlo	kus	5,000	630,00	3 150,00	0,003
35	734431111	Termostat prostorový VR 90	kus	5,000	4 730,00	23 650,00	0,004
36	734431121	Regulace Calomatic 630	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	0,001
37	734431122	rozšiřující modul VR90	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	0,002
39	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,315	1 058,50	333,74	

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

254 346,78

1,590

15	735151172	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/500 mm	kus	6,000	975,00	5 850,00	0,050
12	735151173	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	0,010
11	735151236	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 400/900 mm	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	0,015
13	735151279	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	2 330,00	4 660,00	0,054
14	735151377	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	0,027
16	735151379	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,064
20	735151519	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 300/1200 mm	kus	4,000	2 630,00	10 520,00	0,095
17	735151576	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	2 870,00	5 740,00	0,063
18	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	0,035
19	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	0,041
26	735151672	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	0,030
21	735151673	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 800/500 mm	kus	8,000	3 360,00	26 880,00	0,285
23	735151877	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1000 mm	kus	4,000	4 480,00	17 920,00	0,232
22	735151681	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000	6 180,00	12 360,00	0,183
24	735151682	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	6 830,00	6 830,00	0,104
25	735151895	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/800 mm	kus	3,000	5 470,00	16 410,00	0,197
27	735159120	Montáž otopných těles panelových jednofadých mimo těles Korado Radik délky do 2340 mm	kus	6,000	285,00	1 710,00	
28	484575070	těleso otopné keratherm	kus	6,000	18 060,00	108 360,00	0,655
29	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového KORALUX Rondo na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	182,00	364,00	
30	541530300	těleso trubkové KORALUX 1200.600	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	0,016
31	541530340	těleso trubkové Rondo 1200.750	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	0,016
32	541530350	těleso trubkové KORALUX RONDO 1830.750	kus	1,000	3 301,20	3 301,20	0,019

33	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus		193,00		
34	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,510	2 481,20	6 226,58	

Celkem

1 341 065,91

37,484

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Elektroinstalace
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Rokynice nad Jizerou
 IČO
 DIČ

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

278057
 72912766 CZ7312091897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 26.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	45 227
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	45 227
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	22 614
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní		
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	2 261 353	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		113 068
20	HZS		21	Kompl. činnost	11 872	22	Ostatní náklady		
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		2 386 292,33
Objednatel						24	9 %	DPH	
Datum a podpis			Razítko			25	19 %	2 386 292,33 DPH	453 395,60
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 839 687,93
Datum a podpis			Razítko			E Připočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele		
						28	Klouzavá doložka		
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění +- -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Město Rokynice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 28.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		649 534,70	649 534,70	162,628	27,800
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		337 440,00	337 440,00	158,538	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		312 094,70	312 094,70	4,090	27,800
PSV	Práce a dodávky PSV	1 116 150,40	495 667,50	1 611 817,90	2,005	
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		14 630,00	14 630,00		
742	Elektromontáže - rozvodný systém	228 231,20	12 709,00	240 940,20	0,148	
743	Elektromontáže - hrubá montáž	17 904,00	166 289,00	184 193,00	0,021	
744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	158 567,50	209 939,50	368 507,00	1,778	
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče		15 868,00	15 868,00		
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	60 657,70	17 491,00	78 148,70	0,056	
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	650 790,00	58 770,00	709 560,00	0,003	
	Celkem	1 116 150,40	1 145 292,20	2 261 352,60	164,633	27,800

ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jihlavou

Objekt: Elektrická instalace

Práce:

Stavba: Město Rokynice nad Jihlavou

Stavba: Město Rokynice nad Jihlavou

Práce:

HSV Práce a dodávky HSV 648 534,70 182,828

8 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 337 440,00 158,538

75	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	1 480,000	228,00	337 440,00	158,538
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 312 094,70 4,090

74	969011121	Vybourání stávajícího vedení	m	1 000,000	33,50	33 500,00	0,390
68	974082114	Výsekaní rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	7 400,000	31,50	233 100,00	3,700
69	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	27,800	208,00	5 782,40	
70	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,800	357,00	9 924,60	
71	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 251,000	13,30	16 638,30	
72	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	27,800	210,00	5 838,00	
73	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	27,800	263,00	7 311,40	

PSV Práce a dodávky PSV 1 811 817,98 2,005

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 14 630,00

64	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 700,00	10 700,00	
65	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	

742 Elektromontáže - rozvodný systém 240 831,28 0,148

1	742221120	190001 montaz rozv.do 20 kg R1	kpl	10,000	1 270,00	12 700,00	
2	357117300	Rozváděč R1/1	kus	1,000	26 733,00	26 733,00	0,008
3	357117310	Rozváděč R1/2	kus	1,000	26 733,00	26 733,00	0,009
4	357117320	Rozváděč R1/3	kus	1,000	26 901,00	26 901,00	0,009
5	357117330	Rozváděč RS	kus	1,000	31 833,90	31 833,90	0,008
6	357117340	Rozváděč R2/1	kus	1,000	23 221,80	23 221,80	0,008
7	357117350	Rozváděč R3/1	kus	1,000	20 619,90	20 619,90	0,009
8	357117360	Rozváděč R3/2	kus	1,000	19 957,40	19 957,40	0,010
9	357117400	Rozváděč RK	kus	1,000	19 891,20	19 891,20	0,028
10	357117410	Rozváděč RE	kus	1,000	21 840,00	21 840,00	0,029
11	357117420	Úprava nouzového zdroje	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	0,030

743 Elektromontáže - hrubá montáž 184 173,00 0,021

12	743111115	Montáž trubka plastová tuhá Ø 23 mm uložená pevně	m	150,000	23,50	3 525,00	
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

13	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323ALPE-1 D22,9 mm	m	150,000	11,40	1 710,00	0,009
14	743411111	Montáž krabice 010301 (1901, KP 68, KZ 3)	kus	320,000	54,00	17 280,00	
15	345715120	010301 (1901, KP 68, KZ 3)	kus	320,000	16,40	5 248,00	0,009
18	743411121	010321 (1903, KR 68) kruhová	kus	260,000	83,00	21 580,00	
19	345121000	010321 (1903, KR 68) kruhová	kus	260,000	42,10	10 946,00	0,003
76	743621120	PP Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	118,400	472,50	55 944,00	
77	743631130	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	3,000	1 580,00	4 740,00	
78	743641100	PP Montáž zemnění	kpl	4,000	15 800,00	63 200,00	

744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných

368 507,00

1,775

20	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	80,000	19,40	1 552,00	
21	341102960	800626 CYA vodič 6	m	80,000	16,50	1 320,00	0,082
22	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	210,000	20,50	4 305,00	
23	341102980	800627 CYA vodič 10	m	180,000	26,80	4 824,00	0,227
24	341103000	800628 CYA vodič 16	m	30,000	42,50	1 275,00	0,049
25	744211113	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny	m	40,000	23,00	920,00	
26	341103100	800629 CYA vodič 25	m	40,000	70,90	2 836,00	0,025
37	744211291	Montáž vodič 860302 kabel SYKFY 4x2x0,5 vol. ul.	m	100,000	20,00	2 000,00	
38	341095110	860302 kabel SYKFY 4x2x0,5 vol. ul.	m	100,000	11,50	1 150,00	0,006
27	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	8 700,000	29,00	194 300,00	
28	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	4 600,000	13,40	61 640,00	0,704
29	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 500,000	21,50	32 250,00	0,311
30	341110900	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	400,000	22,50	9 000,00	0,084
31	341110940	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	200,000	34,80	6 960,00	0,060
32	341111000	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	70,000	78,80	5 516,00	0,037
33	341117450	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	30,000	104,30	3 129,00	0,033
34	341110760	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	100,000	102,40	10 240,00	0,061
35	341116100	kabel síťový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	65,000	283,50	18 427,50	0,099
36	744441200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	225,000	30,50	6 862,50	

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

15 868,00

39	746211150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	38,50	618,00	
40	746211180	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	150,000	98,50	14 775,00	
41	746211250	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1,000	477,00	477,00	

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

78 148,70

0,056

42	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	40,000	82,50	3 300,00	
43	358110710	110041 spínač TAN A01340	kus	40,000	67,90	2 716,00	0,011
44	747111225	Montáž přepínač 110042 prep. TAN A05340	kus	21,000	37,00	777,00	

45	358110750	110042 prep.TAN A05340	kus	21,000	92,50	1 942,50	0,021
46	747111226	Montáž přepínač 110043 prep.TAN A06340	kus	16,000	40,50	648,00	
47	358110770	110043 prep.TAN A06340	kus	16,000	64,30	1 028,80	0,004
48	747111227	Montáž přepínač 110044 prep.TAN A07340	kus	4,000	43,50	174,00	
49	358111320	110044 prep.TAN A07340	kus	4,000	134,40	537,60	0,001
50	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	106,000	67,00	7 102,00	
51	345367000	110047 kryt TAN celý + rámeček	kus	87,000	71,40	6 211,80	0,005
52	345367050	110048 kryt TAN puleny + rámeček	kus	16,000	81,90	1 310,40	0,000
53	345367100	Tango tlačítko + signalka 3558-A91342	kus	22,000	152,30	3 350,60	0,000
54	345511020	111013 zas.TAN 5518 A2349	kus	106,000	107,10	11 352,60	0,008
55	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	11,000	70,00	770,00	
56	345511100	spodek zásuvky 10A TANGO Classic 5512-23.9A dvojnásobný	kus	11,000	115,50	1 270,50	0,001
57	345514860	111041 Zás. Tango 230V s přepř. Ochranou	kus	20,000	1 338,80	26 776,00	0,004
58	747161050	111041 Zás. Tango 230V s přepř. Ochranou	kus	20,000	189,00	3 780,00	
59	747161230	111114 CZG 3253,3245,H,S,Z ZP-P	kus	2,000	92,00	184,00	
61	345122060	111114 CZG 3253,3245,H,S,Z ZP-P	kus	2,000	288,80	577,60	0,000
16	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové 010315 vent.rele KEP 04C	kus	7,000	108,00	756,00	
17	358351000	010315 vent.rele KEP 04C	kus	7,000	511,90	3 583,30	0,001

748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla			709 560,00		0,003
62	748121111	200013 Svídlo montáž	kus	200,000	223,00	44 600,00	
63	348121100	Dodávka svítidel	kpl	1,000	650 790,00	650 790,00	0,003
66	748982200	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	2 490,00	2 490,00	
67	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	4,000	2 920,00	11 680,00	

Celkem

2 281 352,80

164,633

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou
 Název objektu: Kanalizační přípojka
 Název části:

JKSO
 EČO
 Místo: Rokyně nad Jizerou
 IČO
 DIČ

Objednatel: Město Rokyně nad Jizerou
 Projektant: Ing. Martin Brácha
 Zhotovitel:

276057
 72912766 CZ7312081897

Rozpočet číslo: Zpracoval:
 Ing. Martin Brácha

Dne:
 29.01.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	16 312	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	1 765
2		Montáž	70 654	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	1 765
4		Montáž	1 306	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	883
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		88 272	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		4 414
20	HZS			21	Kompl. činnost	463	22	Ostatní náklady		
Projektant							D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		93 149,31
Objednatel							24	9 %	DPH	
Datum a podpis				Razítko			25	19 %	93 149,31 DPH	17 698,40
Zhotovitel							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		110 847,71
Datum a podpis				Razítko			E Připočty a odpočty			
							27	Dodávky objednatele		
							28	Klouzavá doložka		
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Kanalizační přípojka

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 29.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	16 312,30	70 653,83	86 966,13	17,528	
4	Vodorovné konstrukce		6 999,80	6 999,80	17,077	
8	Trubní vedení	16 312,30	48 141,75	64 454,05	0,451	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		15 512,28	15 512,28		
99	Přesun hmot		15 512,28	15 512,28		
PSV	Práce a dodávky PSV		1 306,13	1 306,13		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 306,13	1 306,13		
	<u>Celkem</u>	<u>16 312,30</u>	<u>71 959,96</u>	<u>88 272,26</u>	<u>17,528</u>	

RZPPOJET

Stavba: Kompostárna komunálního odpadu v lokalitě na ul. Jirákově

Objekt: Kanalizační systém

Číslo:

Objektová příloha: Dokumentace realizace

RZP

RZP

Kanalizační systém, úprava stávající

RZPPOJET

HSV Práce a dodávky HSV**86 966,13 17,528****4 Vodorovné konstrukce****6 899,80 17,077**

1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	9,032	775,00	6 899,80	17,077
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--------

8 Trubní vedení**64 454,05 0,451**

3	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	60,750	291,00	17 678,25	0,166
4	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosé DN 150	kus	8,000	165,00	1 320,00	
5	286113610	Koteno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	7,000	110,30	772,10	0,005
6	286116080	Čistič kus kanalizace plastové KGEA DN 150	kus	1,000	643,70	643,70	0,001
7	884811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 l/hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	5 840,00	11 680,00	0,076
8	286615720	dno šachtové KG 425/100 PP pravý a levý přítok typ II	kus	1,000	2 806,70	2 806,70	0,004
9	286615580	dno šachtové KG 425/150 PP přímý vtok typ I	kus	1,000	2 733,20	2 733,20	0,005
10	286616560	rouře šachtové bez hrdele 425/1250 mm	kus	2,000	1 728,30	3 456,60	0,023
11	286617480	poklop PVC do travnaté plochy 425 mm	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	0,008
12	286617580	poklop šitnový teleskopický 425/3t	kus	1,000	4 388,00	4 388,00	0,036
13	884812116	PP Revizní a čistič šachta 1100/800	kus	1,000	12 967,50	12 967,50	0,060
14	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	16,000	281,00	4 496,00	0,067

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**15 512,28****99 Přesun hmot****15 512,28**

2	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,528	885,00	15 512,28	
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PSV Práce a dodávky PSV**1 306,13****721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace****1 306,13**

15	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	60,750	21,50	1 306,13	
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

Celkem**89 272,26 17,528**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Rokynici nad Jizerou

Název objektu: Vnitřní vybavení - nábytek

Název části:

JKSO

EČO

Místo

Rokytice nad Jizerou

IČO

DIČ

Objednatel: Město Rokytice nad Jizerou

Projektant: Ing. Martin Brácha

Zhotovitel:

276057

72912766

CZ7312081897

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.01.2008

Ing. Martin Brácha

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	6 954	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava			
3	PSV	Dodávky	327 953	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	6 954
4		Montáž	19 770	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	3 477
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	347 724	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		17 386	
20	HZS		21	Kompl. činnost	1 826	22	Ostatní náklady			
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		366 935,50	
Objednatel						24	9 %	DPH		
Datum a podpis			Razítko			25	19 %	366 935,50 DPH	69 717,80	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		436 653,30	
Datum a podpis			Razítko			E Připočty a odpočty				
Datum a podpis			Razítko			27	Dodávky objednatele			
						28	Klouzavá doložka			
						29	Zvýhodnění + -			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokynici nad Jizerou

Objekt: Vnitřní vybavení - nábytek

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	327 953,40	19 770,35	347 723,75	10,599	
766	Konstrukce truhlářské	327 953,40	19 770,35	347 723,75	10,599	
	<u>Celkem</u>	<u>327 953,40</u>	<u>19 770,35</u>	<u>347 723,75</u>	<u>10,599</u>	

ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni na ul. Bzene

Stavba: Vybavení sálkové výlohy

Práce: Práce na stavbě

Práce: Práce na stavbě

PSV Práce a dodávky PSV

347 723,75

10,599

761 Konstrukce truhlářské

347 723,75

10,599

1	766825111	PP montáž nábytku (stolů, skříní atd)	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	0,000
2	615180150	Konferenční židle	kus	80,000	1 847,00	147 760,00	8,864
3	615180200	Ratanový stůlek - informační centrum	kus	1,000	3 727,50	3 727,50	0,088
4	615180350	Ratanové křeslo jednomístné - informační centrum	kus	2,000	4 446,80	8 893,60	0,224
5	615180400	Ratanové pohovka - informační centrum	kus	1,000	5 592,30	5 592,30	0,114
6	615180600	Věšák Thonet - informační centrum	kus	2,000	2 950,50	5 901,00	0,276
7	615180650	Jednací stůl SUD 200 cm Standard	kus	1,000	8 872,50	8 872,50	0,141
8	615183500	Odkládací stěna - se zrcadlem	kus	2,000	1 914,20	3 828,40	0,156
9	615183550	Skříňka žaluziová 115 cm - pravá	kus	3,000	6 641,30	19 923,90	0,239
10	615183600	Skříň dvoudveřová - policová	kus	3,000	6 429,20	19 287,60	0,300
11	615183650	Skříň polc. 2 dv. 75+skř 115 cm dělená	kus	2,000	8 331,80	16 663,60	0,204
12	615184100	Skříň polc. dvoudv. 115+75 cm dělená	kus	4,000	7 680,80	30 723,20	0,423
13	615184150	Skříň otevřená - policová	kus	2,000	5 386,50	10 773,00	0,216
14	615184200	Stůl Egro 180x120 cm, levý	kus	2,000	6 875,40	13 750,80	0,267
15	615184250	Stůl pracovní délky 120 cm (hloubka 60 cm)	kus	8,000	4 032,00	32 256,00	1,086
16	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,155	3 437,53	3 970,35	

Celkem

347 723,75

10,599

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rekonstrukce kulturního domu v Rokynici nad Jizerou**
 Název objektu: **Vybavení divadelního sálu**
 Název části:

JKSO

EČO

Místo

Rokynice nad Jizerou

IČO

DIČ

Objednatel: **Město Rokynice nad Jizerou**

Projektant: **Ing. Martin Brácha**

Zhotovitel:

276057

72912766

CZ7312081897

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

31.01.2008

Ing. Martin Brácha

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	98 904	
2		Montáž	14 407	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	190 005	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	98 904
4		Montáž	4 740 799	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	49 452
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	4 945 212	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		247 281	
20	HZS		21	Kompl. činnost	25 962	22	Ostatní náklady			
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		5 218 434,76	
Objednatel						24	9 %	DPH		
Datum a podpis			Razítko			25	19 %	5 218 434,76 DPH	991 502,70	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		6 209 937,46	
Datum a podpis			Razítko			E Připočty a odpočty				
						27	Dodávky objednatele			
						28	Klouzavá doložka			
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vybavení divadelního sálu

Objednatel: Město Rokyně nad Jizerou

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 31.1.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		14 407,34	14 407,34	0,008	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		14 407,34	14 407,34	0,008	
99	Přesun hmot		2,22	2,22		
PSV	Práce a dodávky PSV	190 005,19	4 740 799,27	4 930 804,46	4,201	0,194
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů		2 824 500,00	2 824 500,00		
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		1 522 500,00	1 522 500,00		
763	Montované konstrukce - dřevostavby, skříně, skříně		328 190,14	328 190,14	1,563	
776	Podlahy povlakové	190 005,19	39 228,70	229 233,89	2,261	0,194
764	Dokončovací práce - malby		24 801,28	24 801,28	0,357	
765	Dokončovací práce - tapety		1 779,15	1 779,15		
	Celkem	190 005,19	4 755 206,61	4 945 211,80	4,203	0,194

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Objekt: Vybavení divadelního sálu

Číslo:

Objekt: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Číslo:

Kód:

Stav:

Objekt: Rekonstrukce kulturního domu v Rokyni nad Jizerou

Číslo:

HSV Práce a dodávky HSV 14 407,34 0,008

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 407,34 0,008

23	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	52,000	30,00	1 560,00	0,001
24	952901111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	175,360	70,50	12 362,88	0,007
22	952902110	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	175,360	2,75	482,24	

99 Přesun hmot 2,22

25	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,008	278,00	2,22	
----	-----------	--	---	-------	--------	------	--

PSV Práce a dodávky PSV 4 830 604,46 4,201

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 524 500,00

19	747631111	PP provozní zařízení strojní -	kus	1,000	1 365 000,00	1 365 000,00	
----	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------------	--------------	--

Technologický rám jevištěkomplet1,00
Ruční tašky komplet4,00
Osvětlovací baterie a rampykomplet1,00
Portálové výkrytyks2,00
Zadní horizontálkomplet1,00
Hlavní opona + horizontálkomplet1,00
Boční šikové výkrytyks3+3
Látkové vybavenísada1,00
Zastřešení oken sálukomplet9
Označovací tabulkyksada1,00
Doplňkové vybaveníkomplet1,00

20	747631112	PP elektroakustika	kpl	1,000	987 000,00	987 000,00	
21	747631113	PP Porlekční technika	kus	1,000	472 500,00	472 500,00	

Dotazprojektor vč. držáku
Mobilní projekční plátno
Přikluzování

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 522 500,00

18	748111111	Montáž a dodávka osvětlení sálu a jeviště	kpl	1,000	1 522 500,00	1 522 500,00	
----	-----------	---	-----	-------	--------------	--------------	--

763 Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony 328 190,14 1,563

16	763132110	PP Akustický podhled v divadelním sále	m2	122,700	2 630,00	322 701,00	1,563
17	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,701	3 227,01	5 489,14	

776 Podlahy povlakové 229 233,69 2,261

3	776200830	Odstanění lepených podlahovin z hran schodiškových slupků	m	61,200	10,80	660,96	
2	776401800	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	61,200	9,50	581,40	
4	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	82,000	108,00	8 856,00	0,021
1	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	175,360	28,50	4 987,76	
5	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	175,360	60,50	10 609,28	0,005
6	697402700	koberce zátěžový š 400 cm MERCATOR 8	m2	210,432	812,70	171 018,09	0,448
7	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	175,360	3,95	692,67	
10	776590140	Úprava podkladu nášlapných ploch dřevěných nivelačním tmelem	m2	175,360	51,50	9 031,04	

11	588917860	hmota podl. samonivelační Terelit DN 50 kg (OP)	t	1,754	6 572,00	11 527,29	1,754
8	77690150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	175,360	16,20	2 840,53	
9	61652200	penetrace THOMSI R 760 (6 10 kg)	kg	52,608	141,80	7 459,81	0,053
12	99876203	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,420	2 282,75	958,78	

784 Dokončovací práce - malby

24 601,28

0,357

13	78402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	268,280	15,20	4 077,88	
14	78453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	268,280	31,00	8 318,68	0,107
26	78498911	Vyhlazení malířskou masou jednonásobné v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	268,280	45,50	12 206,74	0,250

785 Dokončovací práce - tapety

1 779,15

15	78511801	PP odstranění polystyren obkladu	m2	122,700	14,50	1 779,15	
----	----------	----------------------------------	----	---------	-------	----------	--

Celkem

4 945 211,80

4,208

Kulturní dům v Rokytnici nad Jizerou - místo pro kulturní vyžití a setkávání obyvatel města					
	Rozpočet projektu - doplnění stavební části, PC technika a neinvestiční část	počet	cena jednotky	cena celkem	poznámka
1	Příprava žádosti			275 000,00 Kč	
1.1.	Projektová dokumentace pro stavební povolení	1	275 000,00	275 000,00 Kč	způsobilý
2	Stavební dozor			320 000,00 Kč	
2.1.	Stavební dozor	1	320 000,00	320 000,00 Kč	způsobilý
3	Vybavení MIC a víceúčelového sálu PC technikou			168 686,00 Kč	
3.1.	PC technika	8	15 910,00	127 280,00 Kč	způsobilý
3.2.	Software - operační systém	8	3 504,00	28 032,00 Kč	způsobilý
3.3.	Software - Office	2	6 687,00	13 374,00 Kč	způsobilý
4	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			32 852,00 Kč	
4.1.	Billboard - umístěn na stavbě po dobu realizace	1	12 852,00	12 852,00 Kč	způsobilý
4.2.	Pamětní deska	1	20 000,00	20 000,00 Kč	způsobilý
5	Pilotní provoz KD			94 929,00 Kč	
5.1.	Informační brožura	3000	16,90	50 700,00 Kč	způsobilý
5.2.	Informační leták	3000	1,50	4 500,00 Kč	způsobilý
5.3.	Banner 250x 80 cm	2	2 100,00	4 200,00 Kč	způsobilý
5.4.	Vlajčky EU a CZ se stojánky	10	205,00	2 050,00 Kč	způsobilý
5.5.	Slavnostní vlajky EU a CZ včetně stojanu	2	16 739,50	33 479,00 Kč	způsobilý
6	DPH způsobilé výdaje	1	169 378,73	169 378,73 Kč	
7	Nezpůsobilé výdaje			93 022,30 Kč	
7.1.	Občerstvení - první jednání zastupitelstva	1	6 750,00	6 750,00 Kč	
7.2.	Inzerce v tisku - den otevřených dveří	1	16 800,00	16 800,00 Kč	
7.3.	Představení hostujících divadelních souborů	2	25 210,00	50 420,00 Kč	
7.4.	Drobné dárky pro děti - soubor	1	4 200,00	4 200,00 Kč	
7.5.	DPH nezpůsobilé výdaje	1	14 852,30	14 852,30 Kč	

	Způsobilé výdaje celkem			1 060 845,73 Kč	
	Nezpůsobilé výdaje celkem			93 022,30 Kč	
	Celkové neinvestiční výdaje projektu			1 153 868,03 Kč	
Přílohy:		Komentář k položkám a specifikace jednotlivých položek – 11 listů			
Razítko a podpis: MĚSTO ROKYTNICE N.JIZ. 512 44 Rokytnice n. Jiz. 197 Tel.: 481 549 311 IČO: 276057 DIČ: CZ00276057 					
Petr Kadavý, místostarosta města Rokytnice nad Jizerou		V Rokytnici nad Jizerou, dne 22.12.2008			

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu a bližší specifikace

1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení

- částka 275.000,- Kč bez DPH vychází ze skutečně vynaložených nákladů na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou na základě smlouvy o dílo ze dne 14.5.2007 zpracoval Ing. Martin Brácha.

2.1. Stavební dozor

- částka 320.000,- Kč bez DPH vychází ze skutečnosti, že cena za provádění stavebního dozoru (technický dozor investora) se zpravidla pohybuje v rozmezí 1 – 2 % z celkových investičních nákladů stavby. V minulosti se skutečně vynaložené náklady na provádění stavebního dozoru na jiných stavbách realizovaných městem Rokytnice nad Jizerou jako investorem pohybovaly okolo 20.000,- Kč bez DPH za 1 měsíc. Rekonstrukce objektu kulturního domu by přitom měla probíhat po dobu 16 měsíců. Rozpočtovaná částka na provádění stavebního dozoru v rámci projektu tak vychází z výše uvedených údajů.

3.1. PC technika

- částka 127.280,- Kč bez DPH vychází z aktuální nabídky na trhu. Jedná se o pořízení 8 pracovních stanic umístěných v MIC a ve víceúčelovém sále. Jedná se o PC sestavy standardních parametrů včetně LCD monitorů (bližší specifikace viz. přílohy). Do majetku města bude tato PC technika zařazena jako součást investice pod jednou položkou.

3.2. Software – operační systém

- částka 28.032,- Kč bez DPH je cena pořízení 8 licencí operačního systému Windows Vista pro 8 PC stanic. (bližší specifikace viz. přílohy)

3.3. Software – Office

- částka 13.374,- Kč bez DPH je cena pořízení 2 licencí kancelářského balíku Office 2007 pro PC stanice umístěné v kanceláři MIC

4.1. Billboard

- povinná publicita – Billboard – banner o rozměrech 5,1 x 2,4 m bude umístěn na stavbě po dobu rekonstrukce objektu KD. Cena za zhotovení banneru dle nabídky činí 1.050,- Kč/m² bez DPH.

4.2. Pamětní deska

- povinná publicita – rozpočtovaná částka 20.000,- Kč bez DPH nevychází z konkrétní nabídky, ale její výše vychází ze skutečně vynaložených nákladů na pořízení pamětní desky v případě jiných projektů.

5.1. Informační brožura

- brožura popisující služby, které občanům bude poskytovat MIC. Brožura bude rovněž obsahovat informaci o jednotlivých odborech městského úřadu a vazbu na služby nabízené MIC ve vztahu k jednotlivým odborům městského úřadu. V brožuře bude věnován dostatečný prostor pro představení celého projektu široké veřejnosti a bude tak zároveň sloužit jako nástroj publicity projektu.

Brožura, formát A5, 3000 ks - 50.700,- Kč bez DPH, bližší specifikace viz. Přílohy

5.2. Informační leták

- zkrácená verze informační brožury - leták, formát 1/3 A4, 3000 ks 4.500,- Kč bez DPH, bližší specifikace viz. přílohy

5.3. Banner 250x80 cm

- bannery (2 ks) o rozměrech 250 x 80 cm budou sloužit pro publicitu projektu během akcí konaných ve víceúčelovém sále a v divadelním sále v rámci pilotního provozu KD. Cena za zhotovení banneru dle nabídky činí 1.050,- Kč/m2 bez DPH.

5.4. Vlajčky CZ a EU se stojánky

- 10 x malé vlajčky CZ a EU se stojánky budou sloužit pro publicitu projektu během akcí konaných ve víceúčelovém sále v rámci pilotního provozu KD. Cena dle nabídky za jeden komplet vlajček včetně stojánku činí 205,- Kč bez DPH. Bližší specifikace viz. přílohy.

5.5. Slavnostní vlajky EU a CZ včetně stojanu

- 2 x slavnostní vlajky EU a CZ včetně stojanu, které budou sloužit jako stálá výzdoba víceúčelového sálu a velkého divadelního sálu. Cena kompletu dle nabídky činí 16.739,50 Kč bez DPH. Bližší specifikace viz. přílohy.

7.1. Občerstvení – první jednání zastupitelstva

- občerstvení v rámci prvního jednání zastupitelstva města ve víceúčelovém sále – občerstvení pro cca 25 osob s předpokládaným nákladem 270,- Kč bez DPH na jednu osobu, celkem, 6.750,- Kč bez DPH. Nezpůsobilý výdaj.

7.2. Inzerce v tisku

- inzerce v místním a regionálním tisku prezentující den otevřených dveří, který se bude konat v rámci pilotního provozu KD. Předpokládané náklady cca 16.800,- Kč bez DPH. Nezpůsobilý výdaj.

7.3. Představení hostujících divadelních souborů

- náklady na uspořádání 2 divadelních představení hostujících souborů v rekonstruovaném kulturním domě. Náklady na jedno představení činí cca 25.210,- Kč bez DPH. Nezpůsobilý výdaj.

7.4. Drobné dárky pro děti

- náklady na drobné dárky pro děti z mateřských škol, které vystoupí v rámci besídky pro rodiče a veřejnost. (cca 40 dětí) Náklady cca 4.200,- Kč bez DPH. Nezpůsobilý výdaj.


MĚSTO ROKYTNICE N. JIZ.
512 44 Rokytnice n. Jiz. 197
Tel.: 481 549 311
IČO: 276057 DIČ: CZ00276057

Petr Kadavý
místostarosta města

V Rokytnici nad Jizerou, dne 22.12.2008

DXT Computers


DXT FREEDOM



KONFIGUROVAT

S POČÍTAČEM OBDRŽÍTE:

DXT První kroky s počítačem DXT
(Uživatelská příručka)



SW DXT OS Mandriva linux SET DVD



Časopis Computer



Výrobce	:	DXT Computers
Kód zboží	:	9336010
Záruční doba (měsíce)	:	24+60
Odkazy	:	Stránky výrobce

Myslíme, že zde není třeba nijak vyvyšovat výkon této sestavy. Na první pohled je zřejmé, že výkon je excelentní ve všech oblastech. Sestava nabízí široké uplatnění, komfortní a vysoký výkon založený na platformě dvou-jádrových procesorů Intel Core 2 Duo, dále obsahuje jednu z nejlepších grafických karet na trhu, kvalitní DVD-RW mechanikou. Pro Vaše prezentace a práci s grafikou na profesionální úrovni je ideální určitě právě tato hvězda.

procesor: Intel Core 2 Duo E7300 2, 66GHz (3MB/1066) BOX LGA775

základní deska: GIGABYTE EP43-DS3L P43 s775, DDR2, SATA2, GLAN, PCIE2.0, , ATX

grafická karta: ATI PowerColor HD4650 Silent, 512MB DDR2 SCS3, 2x DVI, HDTV, PCIE

zvuková karta: int. 7+1 Intel® High Definition Audio

síťová karta: 1GB

paměť: 2x DDR2 1024MB 800MHZ Kingmax

pevný disk: SAMSUNG F1 250GB SATA/300 16MB 7200

mechaniky: , DVD RW Samsung Black S223F/BEBE 20xDrive DL±8.5GB bulk SATA

provedení: CASE FOXCONN (BLACK/SILVER) TLA-570

přídavná zařízení: , ,

Cena bez DPH : **10328 Kč**

Cena vč. DPH : **12290 Kč**



Máte k produktu nějaký dotaz?

Jméno odesílatele :

Adresa odesílatele :

Dotaz :



LCD ASUS 20" PW201, 8ms, 800:1, repro - silver/black

značka: ASUS
 sklad. dostupnost: **2 až 5 dnů**
 záruka: 36 měsíců
 EAN: 4719543212868
 kód : 1320747
 Kód výrobce (PN): 90LM12130801231C-

běžná cena: 7 155 Kč
 naše cena bez DPH: **5 582 Kč**
 naše cena s DPH: 6 643 Kč
 sleva: **7,17%** (513 Kč)
 recyklační poplatek: 33 Kč

Výpočet splátek: **Kalkulačka**

Za nákup získáváte poukázku v hodnotě: **70 Kč?**

POPIS**Základní popis produktu**

Panel Type: TFT LCD (Anti-Reflection Glare Panel)

Panel Size: 20.1" Wide Screen

Max. Resolution: WSXGA+ 1680 x 1050

Pixel Pitch: 0.258mm

Brightness (Max.): 350cd/m²

Contrast Ratio (Max.): 800:1

Viewing Angle (H/V): 176°/176°

Display Colors: 16.7M

Response Time: 8ms (Grey to Grey)

ZBD (Zero Bright Dot): Yes

Digital Input: 24-Pin DVI-D

Analog Input: 15-Pin D-Sub

Video Inputs: Composite x1, S-Video x1, Component x1

Audio Input: R/L x 1


PC In-in: 3.5mm Mini-jack

Earphone Jack: 3.5mm Mini-jack

PARAMETRY**Technické parametry produktu**

Úhlopříčka	20 "
Doba odezvy	8 ms
Kontrast	800:1
Jas	350 cd/m ²
Rozhraní	VGA, DVI
PIVOT	Ne
Vestavěné reproduktory	Ano
TVTuner analogový	Ne
TVTuner digitální DVB-T	Ne
Použití	Domácnost

Windows Vista Ultimate SP1 64-bit CZ OEM

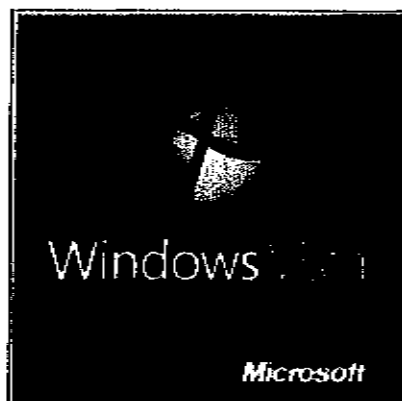

značka: Microsoft (Software)
sklad, dostupnost: **SKLADEM**
záruka: 6 měsíců
kód : 50000546
Kód výrobce (PN): 66R-02017

běžná cena: 5 733 Kč
naše cena bez DPH: **3 504 Kč**
naše cena s DPH: 4 170 Kč
sleva: **27,27%** (1 564 Kč)
recyklační poplatek: 0 Kč

Za nákup získáváte poukázku v hodnotě: **50 Kč** 

POPIS

Základní popis produktu

Žádné parametry.

Office 2007 Standard CZ (Works + UPG)

značka: Microsoft (Software)
 sklad. dostupnost: **na dotaz**
 záruka: 24 měsíců
 kód : 8308459

běžná cena: 8 082 Kč
 naše cena bez DPH: **6 687 Kč**
 naše cena s DPH: 7 958 Kč
 sleva: **1,55% (125 Kč)**

Výpočet splátek: **Kalkulačka**

Za nákup získáváte poukázku v hodnotě: **80 Kč?**

VARIANTY

	naše cena	sklad. dostupnost
○ Office 2007 Standard CZ	10 073,00 Kč	2 až 5 dnů
⊙ Office 2007 Standard CZ (Works + UPG)	6 687,00 Kč	
○ Office 2007 Standard CZ + Bible Office 2007	10 009,00 Kč	2 až 5 dnů
○ Office 2007 Standard CZ EDU - verze pro školy	3 343,00 Kč	NEZNÁMÁ
○ Office 2007 Standard CZ UPG	6 044,00 Kč	SKLADEM
○ Office 2007 Standard CZ UPG + Bible Office 2007	6 036,00 Kč	2 až 5 dnů

Ceny variant jsou uvedené bez DPH

POPIS

Mistostarosta

----- Original Message -----

From: SURA s.r.o.

To: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz

Sent: Monday, December 15, 2008 4:40 PM

Subject: Bannery, hrubá kalkulace ceny

Dobrý den,

zasílám hrubou kalkulaci ceny banneru o rozměru cca 250 x 80cm a o rozměru 510 x 240 cm.

Ceny banneru nebo síťoviny jsou cca do 750 Kč/m² bez grafického zpracování a DPH 19%.

Cena banneru nebo síťoviny včetně grafického zpracování pak činí cca 1050 Kč/m² bez DPH 19%.

Orientační cena banneru o rozměru 250x80 cm včetně grafického zpracování tak činí 2.100,- Kč + 19% DPH (2.499,- Kč)

Orientační cena banneru o rozměru 510x240 cm včetně grafického zpracování tak činí 12.852,- Kč + 19% DPH (15.294,-Kč)

Ceny jsou pouze orientační a záleží na jednotlivých zadáních a náročnosti grafického zpracování.

S pozdravem

Šturma Rostislav

SURA s.r.o.

TISKÁRNA A GRAFICKÉ STUDIO

Prodejna s výpočetní technikou

Horní 449 – Obchodní pasáž

512 44 Rokytnice nad Jizerou

Tel.: 481 522 696

Mobil: 777 622 696

E-mail: sura@rokytnice.com

Web: www.rokytnice.com/sura

Web: www.sura-reklama.cz

Mistostarosta

----- Original Message -----

From: SURA s.r.o.

To: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz

Sent: Tuesday, December 23, 2008 2:53 AM

Subject: Cenová nabídka - brožura

Dobrý den

Na základě dohody zasílám orientační kalkulaci na brožury:

1. Brožura A5

potisk plnobarevný

počet vnitřních stran 16 na cca 90g LK nebo LVC

obálka 4 strany 250g LK

vazba šitá V1

náklad 3.000 ks

Cena: 50.700,- Kč

Cena obsahuje grafické zpracování a tisk. Cena bez základní sazby DPH 19%

Předpokládaný rozsah grafického zpracování:

Obrazový materiál – tématický pro Rokytnici uvolněný nebo dodané zadavatelem

- texty dodané zadavatelem

Cenová kalkulace je pouze orientační a bude záležet na jednotlivých požadavcích na náročnost grafického zpracování.

S pozdravem a přeji hezký den

Rostislav Šturma

SURA s.r.o.
TISKÁRNA A GRAFICKÉ STUDIO
Prodejna s výpočetní technikou
Horní 449 – Obchodní pasáž
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 522 696
Mobil: 777 622 696
E-mail: sura@rokytnice.com
Web: www.rokytnice.com/sura

Místostarosta

— Original Message —

From: SURA s.r.o.

To: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz

Sent: Tuesday, December 23, 2008 2:52 AM

Subject: Cenová kalkulace - skládačka

Dobrý den,

Zasílám slíbenou kalkulaci na skládačku

1/3 A4, dva lomy, potisk 1/1 na barevný papír 80g signaset
náklad 1 x 3.000 ks

Cena 1,50 Kč/ks +19% DPH Cena obsahuje tisk a grafické zpracování

S pozdravem a přeji hezký den
Rostislav Štuma

SURA s.r.o.
TISKÁRNA A GRAFICKÉ STUDIO
Prodejna s výpočetní technikou
Horní 449 – Obchodní pasáž
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 522 696
Mobil: 777 622 696
E-mail: sura@rokytnice.com
Web: www.rokytnice.com/sura



ALERION
znaky & vlajky

- ▣ výroba vlajek, praporů, znaků, stuh, žerdí, hlavic, stojanů a dalšího příslušenství
- ▣ umělecké vyšívání, smaltování, tisk, ražba
- ▣ kompletní realizace symbolů in natura
- ▣ tvorba grafických návrhů, poradenství
- ▣ heraldika, vexilologie, archivní výzkum

reprezentační kancelář:

výroba a dílny:

ALERION s.r.o.
Chaloupkova 1
612 00 Brno – Královo Pole
Kraj Jihoomoravský

ALERION s.r.o.
Rudolfa Vaška 560
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Kraj Vysočina

tel.: 544 500 202

tel.: 603 347 009

fax: 544 500 203

e-mail: info@alerion.cz

www.alerion.cz

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 45654
IČ: 26927365



SLAVNOSTNÍ VLAJKY ČR A EU

VHODNÉ DO KOMBINACE SE SLAVNOSTNÍ VYŠÍVANOU VLAJKOU OBCE (MĚSTA)
(DO JEDNOHO STOJANU NEBO ZVLÁŠTĚ DO DALŠÍHO STOJANU)

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ KOMPLETY SLAVNOSTNÍCH VLAJEK ČR A EU (sleva 20%)

art. 3050 Komplety slavnostních vlajek ČR a EU ze Saténu* nebo ze Sametu* nebo ze Sametu Premium* - v ceně již se základními žerděmi a základním stojanem zdarma!	Cenově zvýhodněná nabídka se slevou 20%, která obsahuje: Slavnostní vlajka ČR se žerdí + Slavnostní vlajka EU se žerdí + Základní stojan (se 2 dírami, art. 2020) zdarma ke všem kompletům (z libovolného materiálu)	Cena kompletu slavnostních vlajek ČR a EU (se základním stojanem zdarma): Satén: 19.920,- Kč Samet: 21.520,- Kč Samet Premium: 23.120,- Kč
---	--	---

Použité materiály

Satén se vyznačuje leskem a výrazností barev a povrchovou hladkostí. Satén odráží světlo, proto jednotlivé barvy působí velmi výrazně a kontrastně. Praktické je, že se na něj díky hladkému povrchu nechytá prach a je možné ho tak snadně udržovat.

Samet má typický povrchový vlas – počes, působí hutným a těžším dojmem. Samet světlo pohlcuje, proto se jeho barvy jeví mírně tmavší. Samet je díky svým chloupkům na povrchu náročnější na údržbu. Při vyšívání do sametu se vzhledem k jeho citlivosti používá odlišných výrobních postupů s vyšší časovou náročností, proto je výroba symbolů ze sametu přibližně o 15% nákladnější než u saténu.



Samet Premium je exkluzivní formou standardního sametu, která si zachovává všechny jeho charakteristické dekorativní vlastnosti, zároveň však působí nejreprezentativnějším (luxusním) dojmem. Je velmi jemný na dotek a snadno se udržuje. Díky svým výjimečným vlastnostem je používán při vyhotovování symbolů, které mají splnit ta nejnáročnější kritéria působivosti a reprezentativnosti. Výroba symbolů ze sametu Premium je přibližně o 30% nákladnější, než u saténu.

Pro všechny typy těchto materiálů, které společnost ALERION s.r.o. v této kvalitě jako jediná na českém trhu používá, je společná jejich výjimečná dekorativnost, reprezentativnost, pevnost a odolnost. Pokud ještě nejste plně rozhodnutí ve výběru materiálu slavnostních vyšívaných symbolů, vyžádejte si u nás vzorky saténu, sametu a sametu Premium k jejich posouzení. Doporučujeme vybrat pro výrobu slavnostních symbolů jeden druh materiálu (tedy satén, samet nebo samet Premium) a z něj pak vyhotovit všechny vyšívané symboly (prapor, znak i stuhu s vyšívaným textem).

DROBNÉ SYMBOLY

(STOLNÍ A MÁVACÍ VLAJEČKY, NÁŠIVKY, ODZNAKY, KLÍČENKY, MINCE, PLECHOVÉ POHLEDNICE, SAMOLEPKY, TRIČKA, ČEPICE, HRNKY, SKLENICE)

STOLNÍ VLAJEČKY STÁTŮ SVĚTA

art. 8012 Stolní vlaječka ČR saténová tištěná - typ A – pro zavěšení na stojánek - typ B – pro nasunutí na stojánek	<i>Materiál:</i> oboustranně tištěná saténová vlaječka ČR s obšitím a zavěšením na kroucenou šňůrku nebo nasunutí na tunýlek, precizní tisk <i>Provedení:</i> podoba vlaječky pro její zavěšení na stojánek ve vertikální poloze (typ A) nebo pro nasunutí na stojánek v horizontální poloze (typ B) <i>Rozměr stolní vlaječky:</i> 11x16,5 cm (+ zavěšení nebo tunýlek) <i>Použití stolní vlaječky:</i> stolní vlaječka ČR zavěšená nebo nasunutá na stojánek je vhodná k umístění na stoly v interiérech (kancelářích, zasedacích místnostech) vedle stolní vlaječky se znakem obce (města) art. 8010 či samostatně		Cena stolní tištěné saténové vlaječky ČR: 71,40 Kč/ks
art. 8013 Stolní vlaječka EU saténová tištěná - typ A – pro zavěšení na stojánek - typ B – pro nasunutí na stojánek	<i>Materiál:</i> oboustranně tištěná saténová vlaječka EU s obšitím a zavěšením na kroucenou šňůrku nebo nasunutí na tunýlek, precizní tisk <i>Provedení:</i> podoba vlaječky pro její zavěšení na stojánek ve vertikální poloze (typ A) nebo pro nasunutí na stojánek v horizontální poloze (typ B) <i>Rozměr stolní vlaječky:</i> 11x16,5 cm (+ zavěšení nebo tunýlek) <i>Použití stolní vlaječky:</i> stolní vlaječka EU zavěšená nebo nasunutá na stojánek je vhodná k umístění na stoly v interiérech (kancelářích, zasedacích místnostech) vedle stolní vlaječky se znakem obce (města) – art. 8010 či samostatně		Cena stolní tištěné saténové vlaječky EU: 71,40 Kč/ks

STOJÁNKY KE STOLNÍM VLAJEČKÁM

STOJÁNKY PRO NASUNUTÍ VLAJEČEK – TYP ZAVĚŠENÍ B

Kovový stojánek pro nasunutí 1 vlaječky lakovaný (černý, šedý nebo bílý) - art. 8025 chromovaný - art. 8026	<i>Provedení:</i> kovový lakovaný (art. 8025) nebo chromovaný (art. 8026, chromník) stojánek s kuličkou na vrcholu s možností nasunutí 1 vlaječky do horizontální polohy (typ zavěšení B) <i>Rozměr stojánu:</i> výška 30 cm, podstava průměr 9 cm		Cena kovového stojánu pro nasunutí 1 vlaječky: lakovaného (černý, šedý nebo bílý): 69,02 Kč chromovaného: 107,10 Kč
Kovový stojánek pro nasunutí 2 vlaječek lakovaný (černý, šedý nebo bílý) - art. 8027 chromovaný - art. 8028	<i>Provedení:</i> kovový lakovaný (art. 8027) nebo chromovaný (art. 8028, chromník) stojánek s kuličkou na vrcholu s možností nasunutí 2 vlaječek (tvarově do V) do horizontální polohy (typ zavěšení B) <i>Rozměr stojánu:</i> výška 30 cm, podstava průměr 9 cm		Cena kovového stojánu pro nasunutí 2 vlaječek: lakovaného (černý, šedý nebo bílý): 101,15 Kč chromovaného: 154,70 Kč
Kovový stojánek pro nasunutí 3 vlaječek lakovaný (černý, šedý nebo bílý) - art. 8029 chromovaný - art. 8030	<i>Provedení:</i> kovový lakovaný (art. 8029) nebo chromovaný (art. 8030, chromník) stojánek s kuličkou na vrcholu s možností nasunutí 3 vlaječek (tvarově do V) do horizontální polohy (typ zavěšení B) <i>Rozměr stojánu:</i> výška 30 cm, podstava průměr 9 cm		Cena kovového stojánu pro nasunutí 3 vlaječek: lakovaného (černý, šedý nebo bílý): 136,85 Kč chromovaného: 195,16 Kč

Všechny uvedené ceny již včetně DPH 19%.

Ceny, u kterých je stanoveno **cenové rozmezí** (slavnostní vyšívání vlajky a slavnostní vyšívání znaky) jsou uvedeny orientačně a **pro jejich upřesnění je zapotřebí zaslání grafické podoby Vašich symbolů** (znaku a vlajky) pro určení jejich složitosti pro výrobu (viz níže „Žádost o přesnou cenovou nabídku“). U výrobků, u kterých je stanovena **přesná cena** (bez rozmezí), nám můžete zaslat přímo vyplněnou „OBJEDNÁVKU“ (naš formulář je součástí tohoto dopisu, použít však můžete také vlastní objednávku nebo objednat e-mailem), případně přiložte potřebné grafické přílohy.

Dodací lhůty a dodací podmínky:

Dodací lhůta je 2 - 12 týdnů od objednání (dle typu objednávaného výrobku). Dle aktuálního stavu výrobní kapacity je možná **dohoda, která zohlední Vaše individuální časové potřeby** a požadavek na **dřívější vyhotovení Vašich symbolů** ke konkrétnímu termínu plánované slavnostní akce – žehnání, oslava apod. U výrobků, které jsou **skladem** (státní znaky, vlajky a vlaječky ČR a EU a stojánky k nim, příslušenství – žerdě, stojany, držáky, packy atd.) je možná jejich **expedice ihned**.

Po vyhotovení dodáváme objednané výrobky na Vaši adresu (případně jinou adresu uvedenou v objednávce) spolehlivou přepravní službou (PPL), klasickou poštou nebo při větších zakázkách osobně (což je možné vždy po dohodě). Před odesláním Vás předem včas informujeme o přesném dni doručení zásilky. Poštovné a balné se účtuje dle platných tarifů. Při přebírání zásilky nic nehradíte, fakturu s dostatečnou splatností zasíláme poštou do 7-14 dní od převzetí vyhotovených symbolů (následná platba převodem z účtu).

Poznámky k objednávání symbolů:

Vzhledem k našim zkušenostem a množství realizovaných symbolů v komunální oblasti (pro stovky obcí a měst ročně) je možné celou **objednávku vyřídit písemnou cestou** (poštou, e-mailem) a není zapotřebí osobního kontaktu.

Vždy je však dobré a přínosné osobní setkání - rádi Vás přivítáme **přímo v reprezentační kanceláři naší společnosti v Brně – Králově Poli na ulici Chaloupkova 1**. Zde budete moci vidět **již vyhotovené symboly jiných obcí a měst** v různých podobách, materiálech a způsobech zpracování a **sami posoudíte prvotřídní kvalitu našich materiálů a preciznost zpracování**. Zασvětíme Vás také **do procesu jejich výroby**. Odborné poradenství a **doporučení z naší strany** jsou samozřejmostí. **Zavolejte nám pro domluvu přesného termínu Vaší návštěvy**.

V případě nemožnosti Vaší návštěvy v Brně a při Vašem vážném zájmu o vyhotovení symbolů k Vám do obce (města) **přijede odborný pracovník z naší firmy a představí většinu našich výrobků včetně jejich vzorků**. Prokonzultuje s Vámi **konkrétní potřeby Vaší obce (Vašeho města)** ve všech aspektech zhotovení, umístování a používání symbolů a poskytne **cenná doporučení a rady**. Pokud si budete přát, může s Vámi přímo na místě sepsat objednávku. **Zavolejte nám pro domluvu přesného termínu naší návštěvy u Vás na úřadě**.

Nejdříve však:

Pro usnadnění kontaktu s námi a **pro získání přesné cenové kalkulace** na zhotovení Vašich symbolů **vyplňte prosím přiloženou „ŽÁDOST O PŘESNOU CENOVOU NABÍDKU“** (slouží zejména pro určení přesné ceny u slavnostní vyšívání vlajky a slavnostních vyšíváních znaků, kde se cena určuje dle jejich složitosti pro výrobu, pro zaslání vzorků saténu a sametu atd.). Přiložte k ní **barevnou podobu Vašeho znaku a vlajky** (popř. čemobilou s popisem barev), kopii dekretu od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Podvýboru pro heraldiku a vexilologii) o jejich udělení a **zašlete nám je prosím poštou, faxem či e-mailem**. **Přesnou cenovou nabídku**, ve které bude zohledněna **složitost a náročnost výroby přímo Vašich symbolů**, Vám po jejich obdržení **zašleme obratem**. V přesné cenové nabídce budou zvýrazněny výrobky s přesnými cenami, o které jste v žádosti zažádali (uvedení v žádosti je pro nás pouze informativní), ale uvedeme také všechny ostatní výrobky, které vyrábíme pro případ, že byste chtěli svůj výběr změnit, popř. rozšířit nebo zúžit.

Můžete nás kontaktovat na naší **informační lince 544 500 202 (v pracovní době od 8 do 17 hodin) anebo 603 347 009 (kdykoliv i mimo pracovní dobu)**, kde Vám mimo jiné rádi poradíme ve všech věcech týkajících se výroby a používání symbolů.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že budete s našimi službami a výrobky, stejně jako ostatní naši zákazníci, plně a trvale spokojeni. **A nezapomeňte, že Vaše symboly Vás reprezentují!**

S přátelským pozdravem


ALERION
znaky & vlajky

Mgr. Tomáš Pokorný
jednatel společnosti



✓ TRADICE ✓ KVALITA ✓ PŘÍZNIVÉ CENY

REFERENCE - výběr ze seznamu realizovaných zakázek společnosti ALERION s.r.o.